


# HT, oil trap (Class II)

One-piece polyethylene Oil Trap for pre-treatment of water containing mineral oils.

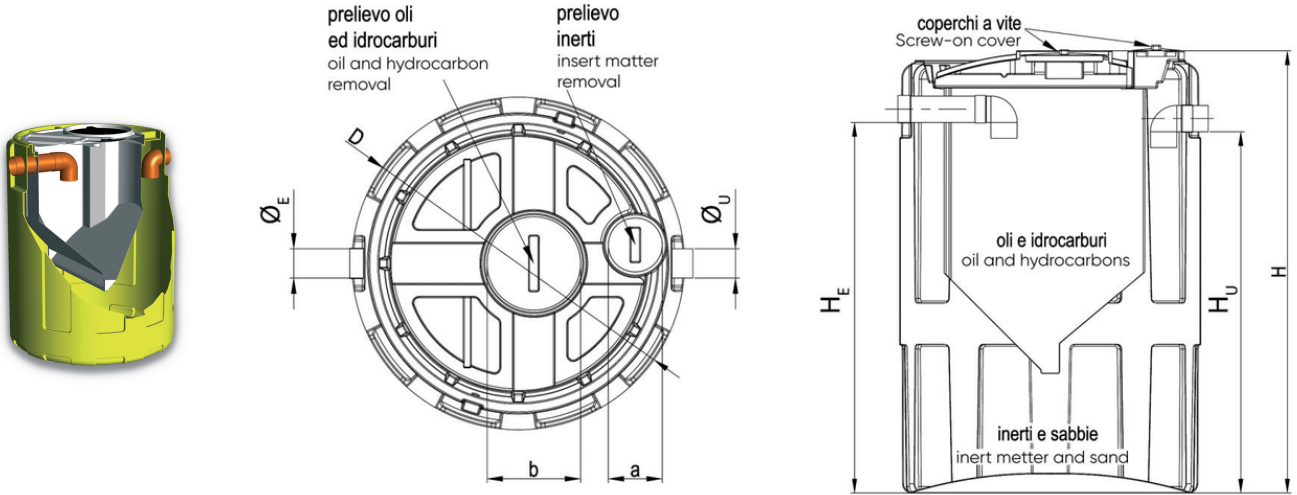

Reference	D (cm)	Height H (cm)	HE (cm)	HU (cm)	ØE e ØU (mm)	b (cm)	Capacity (litres)	Uncovered Surface (m <sup>2</sup> )	Covered Surface (m <sup>2</sup> )	Item	Flow Rate (l/s)	a (cm)
IS720HT	80	80	60	55	100	30	400	50	150	Tipo 400	0,5 (N.S.)	-
IS721HT	80	120	100	95	100	30	600	100	300	Tipo 800	1 (N.S.)	-
IS722HT	120	120	100	95	100	40	1.000	150	450	Tipo 1000	1,5 (N.S.)	-
IS723HT	120	150	128	123	125	40	1.500	200	600	Tipo 1500	2 (N.S.)	-
IS724HT	120	190	168	163	125	40	2.000	300	900	Tipo 2000	3 (N.S.)	-
IS725HT	160	185	147	142	125	40	3.000	450	1.350	Tipo 3000	4,5 (N.S.)	20
IS726HT	160	235	197	192	140	40	4.000	600	1.800	Tipo 4000	6 (N.S.)	20
IS727HT	190	215	177	172	140	40	5.000	1.000	3.000	Tipo 5000	10 (N.S.)	20
IS728HT	190	255	216	211	160	40	6.000	1.500	4.500	Tipo 6000	15 (N.S.)	20
IS729HT	220	260	211	206	160	40	8.000	2.000	6.000	Tipo 8000	20 (N.S.)	20
IS730HT	220	285	236	231	160	40	9.000	2.500	7.500	Tipo 9000	25 (N.S.)	20
IS731HT	220	310	261	256	200	40	10.000	3.000	9.000	Tipo 10000	30 (N.S.)	20