


# FROV/A316 - Valvola a clapet con molla in A316 DN 32:400

Valvola a clapet in PVC-U con molla in A316, serie ISO-DIN.

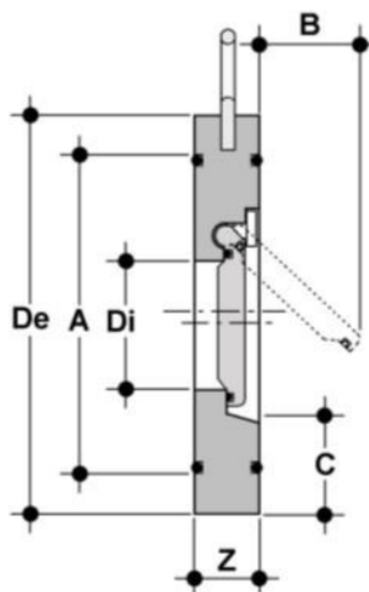

## EPDM

Codice	d	DN	PN	De ISO/DIN	Z	Di	A	B	C	g
FROV040EMLX	40	32	10	85	15	18	59	22	25	120
FROV050EMLX	50	40	10	95	16	22	72	25	28	160
FROV063EMLX	63	50	10	109	18	32	86	37	29	260
FROV075EMLX	75	65	10	129	20	40	105	50	31	330
FROV090EMLX	90	80	10	144	20	54	119	61	32	400
FROV110EMLX	110	100	10	164	23	70	146	77	31	560
FROV140EMLX	140	125	10	195	23	92	173	94	35	760
FROV160EMLX	160	150	6	220	26	105	197	100	40	1120
FROV225EMLX	225	200	6	275	34	154	255	152	38	2130
FROV280EMLX	280	250	5	330	40	192	312	180	41	3540
FROV315EMLX	315	300	5	380	45	227	363	215	41	5350
FROV355EMLX	350	350	5	440	49	266	416	245	44	7855
FROV400EMLX	400	400	5	491	65	310	467	285	50	12975

## FKM

Codice	d	DN	PN	De ISO/DIN	Z	Di	A	B	C	g
FROV040FMLX	40	32	10	85	15	18	59	22	25	120



# FROV/A316 - Valvola a clapet con molla in A316 DN 32:400

Codice	d	DN	PN	De ISO/DIN	Z	Di	A	B	C	g
FROV050FMLX	50	40	10	95	16	22	72	25	28	160
FROV063FMLX	63	50	10	109	18	32	86	37	29	260
FROV075FMLX	75	65	10	129	20	40	105	50	31	330
FROV090FMLX	90	80	10	144	20	54	119	61	32	400
FROV110FMLX	110	100	10	164	23	70	146	77	31	560
FROV140FMLX	140	125	10	195	23	92	173	94	35	760
FROV160FMLX	160	150	6	220	26	105	197	100	40	1120
FROV225FMLX	225	200	6	275	34	154	255	152	38	2130
FROV280FMLX	280	250	5	330	40	192	312	180	41	3540
FROV315FMLX	315	300	5	380	45	227	363	215	41	5350
FROV355FMLX	350	350	5	440	49	266	416	245	44	7855
FROV400FMLX	400	400	5	491	65	310	467	285	50	12975



# FROV/A316 - Valvola a clapet con molla in A316 DN 32:400

- **Supporto metallico per il corretto e semplice centraggio** della valvola durante la fase di installazione
- Possibilità di installazione sia in verticale sia in orizzontale
- **Disponibilità di versioni con molle in acciaio INOX 315 ed in Hastelloy per applicazione anche con fluidi corrosivi**
- **Sistema di tenuta mediante o-ring** per un ottima tenuta e installazione senza guarnizioni piane