


FROV/C4 - Valvola a clapet con molla in Hastelloy DN 32:400

Valvola a clapet in PVC-U con molla in Hastelloy, serie ISO-DIN.

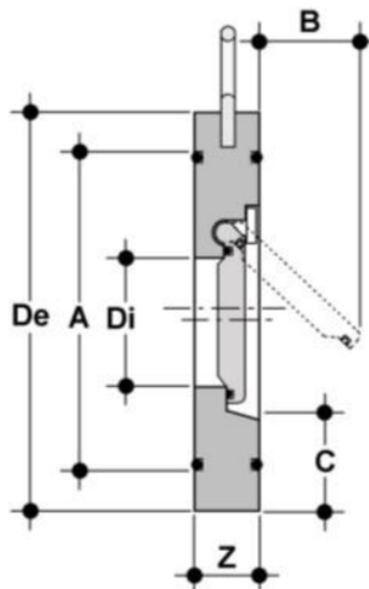

EPDM

Codice	d	DN	PN	De ISO/DIN	Z	Di	A	B	C	g
FROV040EMLH	40	32	10	85	15	18	59	22	25	120
FROV050EMLH	50	40	10	95	16	22	72	25	28	160
FROV063EMLH	63	50	10	109	18	32	86	37	29	260
FROV075EMLH	75	65	10	129	20	40	105	50	31	330
FROV090EMLH	90	80	10	144	20	54	119	61	32	400
FROV110EMLH	110	100	10	164	23	70	146	77	31	560
FROV140EMLH	140	125	10	195	23	92	173	94	35	760
FROV160EMLH	160	150	6	220	26	105	197	100	40	1120
FROV225EMLH	225	200	6	275	34	154	255	152	38	2130
FROV280EMLH	280	250	5	330	40	192	312	180	41	3540
FROV315EMLH	315	300	5	380	45	227	363	215	41	5350
FROV355EMLH	350	350	5	440	49	266	416	245	44	7855
FROV400EMLH	400	400	5	491	65	310	467	285	50	12975

FKM

Codice	d	DN	PN	De ISO/DIN	Z	Di	A	B	C	g
FROV040FMLH	40	32	10	85	15	18	59	22	25	120



FROV/C4 - Valvola a clapet con molla in Hastelloy DN 32:400

Codice	d	DN	PN	De ISO/DIN	Z	Di	A	B	C	g
FROV050FMLH	50	40	10	95	16	22	72	25	28	160
FROV063FMLH	63	50	10	109	18	32	86	37	29	260
FROV075FMLH	75	65	10	129	20	40	105	50	31	330
FROV090FMLH	90	80	10	144	20	54	119	61	32	400
FROV110FMLH	110	100	10	164	23	70	146	77	31	560
FROV140FMLH	140	125	10	195	23	92	173	94	35	760
FROV160FMLH	160	150	6	220	26	105	197	100	40	1120
FROV225FMLH	225	200	6	275	34	154	255	152	38	2130
FROV280FMLH	280	250	5	330	40	192	312	180	41	3540
FROV315FMLH	315	300	5	380	45	227	363	215	41	5350
FROV355FMLH	350	350	5	440	49	266	416	245	44	7855
FROV400FMLH	400	400	5	491	65	310	467	285	50	12975



FROV/C4 - Valvola a clapet con molla in Hastelloy DN 32:400

- **Supporto metallico per il corretto e semplice centraggio** della valvola durante la fase di installazione
- Possibilità di installazione sia in verticale sia in orizzontale
- **Disponibilità di versioni con molle in acciaio INOX 315 ed in Hastelloy per applicazione anche con fluidi corrosivi**
- **Sistema di tenuta mediante o-ring** per un ottima tenuta e installazione senza guarnizioni piane