


FROAV/C4 - Valvola a clapet con molla in Hastelloy DN 32:400

Valvola a clapet in PVC-U con molla in Hastelloy, serie ANSI150.

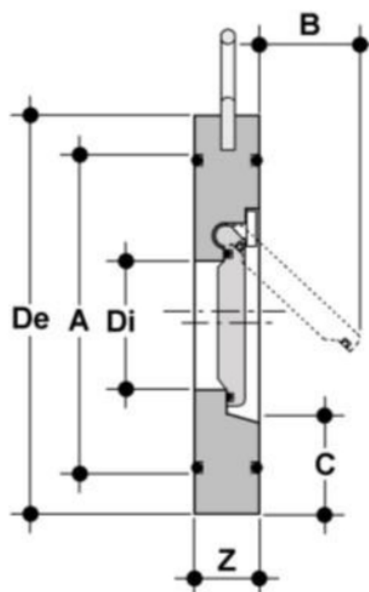

EPDM

Codice	d	DN	PN	product.detail.attribute.De ANSI150	Z	Di	A	B	C	g
FROAV112EMLH	1 1/2"	40	10	83	16	22	72	25	28	160
FROAV114EMLH	1 1/4"	32	10	74	15	18	59	22	25	140
FROAV200EMLH	2"	50	10	105	18	32	86	37	29	260
FROAV212EMLH	2 1/2"	65	10	124	20	40	105	50	31	330
FROAV300EMLH	3"	80	10	137	20	54	119	61	32	400
FROAV400EMLH	4"	100	10	175	23	70	146	77	31	560
FROAV500EMLH	5"	125	10	197	23	92	173	94	35	760
FROAV600EMLH	6"	150	6	222	26	105	197	100	40	1120
FROAV800EMLH	8"	200	6	279	34	154	255	152	38	2130
FROAV810EMLH	10"	250	5	340	40	192	312	180	41	3540
FROAV812EMLH	12"	300	5	410	45	227	363	215	41	5350
FROAV814EMLH	14"	350	5	451	49	266	416	245	44	7855
FROAV816EMLH	16"	400	5	514	65	310	467	285	50	12975

FKM

Codice	d	DN	PN	product.detail.attribute.De ANSI150	Z	Di	A	B	C	g
FROAV112FMLH	1 1/2"	40	10	83	16	22	72	25	28	160



FROAV/C4 - Valvola a clapet con molla in Hastelloy DN 32:400

Codice	d	DN	PN	product.detail.attribute.De ANSI150	Z	Di	A	B	C	g
FROAV114FMLH	1 1/4"	32	10	74	15	18	59	22	25	140
FROAV200FMLH	2"	50	10	105	18	32	86	37	29	260
FROAV212FMLH	2 1/2"	65	10	124	20	40	105	50	31	330
FROAV300FMLH	3"	80	10	137	20	54	119	61	32	400
FROAV400FMLH	4"	100	10	175	23	70	146	77	31	560
FROAV500FMLH	5"	125	10	197	23	92	173	94	35	760
FROAV600FMLH	6"	150	6	222	26	105	197	100	40	1120
FROAV800FMLH	8"	200	6	279	34	154	255	152	38	2130
FROAV810FMLH	10"	250	5	340	40	192	312	180	41	3540
FROAV812FMLH	12"	300	5	410	45	227	363	215	41	5350
FROAV814FMLH	14"	350	5	451	49	266	416	245	44	7855
FROAV816FMLH	16"	400	5	514	65	310	467	285	50	12975



FROAV/C4 - Valvola a clapet con molla in Hastelloy DN 32:400

- **Supporto metallico per il corretto e semplice centraggio** della valvola durante la fase di installazione
- Possibilità di installazione sia in verticale sia in orizzontale
- **Disponibilità di versioni con molle in acciaio INOX 315 ed in Hastelloy per applicazione anche con fluidi corrosivi**
- **Sistema di tenuta mediante o-ring** per un ottima tenuta e installazione senza guarnizioni piane