


FROAV/C4 - Valvola a clapet con molla in Hastelloy DN 32:400

Valvola a clapet in PVC-U con molla in Hastelloy, serie ANSI150.

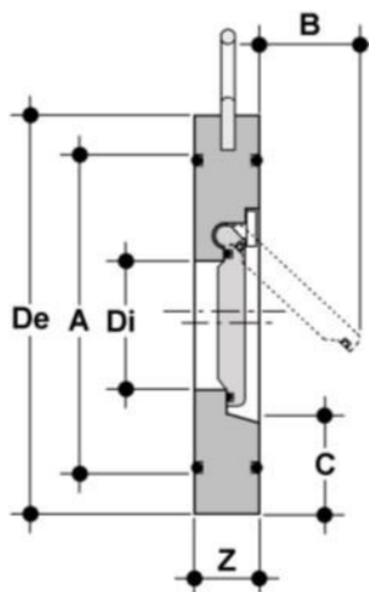

EPDM

| Codice | d | DN | PN | product.detail.attribute.De ANSI150 | Z | Di | A | B | C | g |
|--------------|--------|-----|----|-------------------------------------|----|-----|-----|-----|----|-------|
| FROAV112EMLH | 1 1/2" | 40 | 10 | 83 | 16 | 22 | 72 | 25 | 28 | 160 |
| FROAV114EMLH | 1 1/4" | 32 | 10 | 74 | 15 | 18 | 59 | 22 | 25 | 140 |
| FROAV200EMLH | 2" | 50 | 10 | 105 | 18 | 32 | 86 | 37 | 29 | 260 |
| FROAV212EMLH | 2 1/2" | 65 | 10 | 124 | 20 | 40 | 105 | 50 | 31 | 330 |
| FROAV300EMLH | 3" | 80 | 10 | 137 | 20 | 54 | 119 | 61 | 32 | 400 |
| FROAV400EMLH | 4" | 100 | 10 | 175 | 23 | 70 | 146 | 77 | 31 | 560 |
| FROAV500EMLH | 5" | 125 | 10 | 197 | 23 | 92 | 173 | 94 | 35 | 760 |
| FROAV600EMLH | 6" | 150 | 6 | 222 | 26 | 105 | 197 | 100 | 40 | 1120 |
| FROAV800EMLH | 8" | 200 | 6 | 279 | 34 | 154 | 255 | 152 | 38 | 2130 |
| FROAV810EMLH | 10" | 250 | 5 | 340 | 40 | 192 | 312 | 180 | 41 | 3540 |
| FROAV812EMLH | 12" | 300 | 5 | 410 | 45 | 227 | 363 | 215 | 41 | 5350 |
| FROAV814EMLH | 14" | 350 | 5 | 451 | 49 | 266 | 416 | 245 | 44 | 7855 |
| FROAV816EMLH | 16" | 400 | 5 | 514 | 65 | 310 | 467 | 285 | 50 | 12975 |

FKM

| Codice | d | DN | PN | product.detail.attribute.De ANSI150 | Z | Di | A | B | C | g |
|--------------|--------|----|----|-------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|
| FROAV112FMLH | 1 1/2" | 40 | 10 | 83 | 16 | 22 | 72 | 25 | 28 | 160 |

FROAV/C4 - Valvola a clapet con molla in Hastelloy DN 32:400

| Codice | d | DN | PN | product.detail.attribute.De ANSI150 | Z | Di | A | B | C | g |
|--------------|--------|-----|----|-------------------------------------|----|-----|-----|-----|----|-------|
| FROAV114FMLH | 1 1/4" | 32 | 10 | 74 | 15 | 18 | 59 | 22 | 25 | 140 |
| FROAV200FMLH | 2" | 50 | 10 | 105 | 18 | 32 | 86 | 37 | 29 | 260 |
| FROAV212FMLH | 2 1/2" | 65 | 10 | 124 | 20 | 40 | 105 | 50 | 31 | 330 |
| FROAV300FMLH | 3" | 80 | 10 | 137 | 20 | 54 | 119 | 61 | 32 | 400 |
| FROAV400FMLH | 4" | 100 | 10 | 175 | 23 | 70 | 146 | 77 | 31 | 560 |
| FROAV500FMLH | 5" | 125 | 10 | 197 | 23 | 92 | 173 | 94 | 35 | 760 |
| FROAV600FMLH | 6" | 150 | 6 | 222 | 26 | 105 | 197 | 100 | 40 | 1120 |
| FROAV800FMLH | 8" | 200 | 6 | 279 | 34 | 154 | 255 | 152 | 38 | 2130 |
| FROAV810FMLH | 10" | 250 | 5 | 340 | 40 | 192 | 312 | 180 | 41 | 3540 |
| FROAV812FMLH | 12" | 300 | 5 | 410 | 45 | 227 | 363 | 215 | 41 | 5350 |
| FROAV814FMLH | 14" | 350 | 5 | 451 | 49 | 266 | 416 | 245 | 44 | 7855 |
| FROAV816FMLH | 16" | 400 | 5 | 514 | 65 | 310 | 467 | 285 | 50 | 12975 |



FROAV/C4 - Valvola a clapet con molla in Hastelloy DN 32:400

- **Supporto metallico per il corretto e semplice centraggio** della valvola durante la fase di installazione
- Possibilità di installazione sia in verticale sia in orizzontale
- **Disponibilità di versioni con molle in acciaio INOX 315 ed in Hastelloy per applicazione anche con fluidi corrosivi**
- **Sistema di tenuta mediante o-ring** per un ottima tenuta e installazione senza guarnizioni piane