


FROAM - Valvola a clapet DN 32:400

Valvola a clapet in PP-H, senza molla, serie ANSI150.

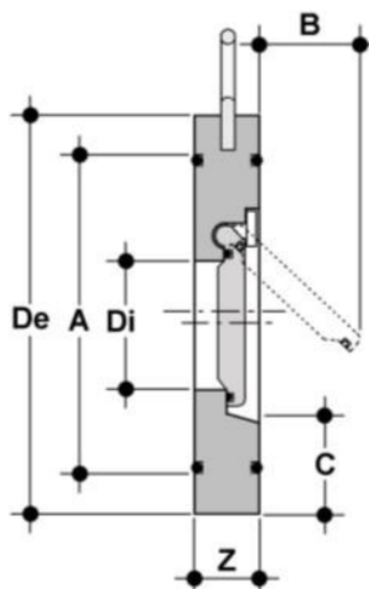

EPDM

Codice	d	DN	PN	product.detail.attribute.De ANSI150	Z	Di	A	B	C	g
FROAM112E	1"1/2	40	8	83	16	22	72	25	28	100
FROAM114E	1 1/4"	32	10	74	15	18	59	22	25	140
FROAM200E	2"	50	8	105	18	32	86	37	29	180
FROAM212E	2"1/2	65	8	124	20	40	105	50	31	230
FROAM300E	3"	80	6	137	20	54	119	61	32	270
FROAM400E	4"	100	6	175	23	70	146	77	31	380
FROAM500E	5"	125	6	197	23	92	173	94	35	510
FROAM600E	6"	150	6	222	26	105	197	100	40	760
FROAM800E	8"	200	6	279	34	154	255	152	38	1430
FROAM810E	10"	250	5	340	40	192	312	180	41	2440
FROAM812E	12"	300	5	410	45	227	363	215	41	3570
FROAM814E	14"	350	5	451	49	266	416	245	44	5123
FROAM816E	16"	400	5	514	65	310	467	285	50	8462

FKM

Codice	d	DN	PN	product.detail.attribute.De ANSI150	Z	Di	A	B	C	g
FROAM112F	1"1/2	40	8	83	16	22	72	25	28	100



FROAM - Valvola a clapet DN 32:400

Codice	d	DN	PN	product.detail.attribute.De ANSI150	Z	Di	A	B	C	g
FROAM114F	1 1/4"	32	10	74	15	18	59	22	25	140
FROAM200F	2"	50	8	105	18	32	86	37	29	180
FROAM212F	2 1/2"	65	8	124	20	40	105	50	31	230
FROAM300F	3"	80	6	137	20	54	119	61	32	270
FROAM400F	4"	100	6	175	23	70	146	77	31	380
FROAM500F	5"	125	6	197	23	92	173	94	35	510
FROAM600F	6"	150	6	222	26	105	197	100	40	760
FROAM800F	8"	200	6	279	34	154	255	152	38	1430
FROAM810F	10"	250	5	340	40	192	312	180	41	2440
FROAM812F	12"	300	5	410	45	227	363	215	41	3570
FROAM814F	14"	350	5	451	49	266	416	245	44	5123
FROAM816F	16"	400	5	514	65	310	467	285	50	8462



FROAM - Valvola a clapet DN 32:400

- **Supporto metallico per il corretto e semplice centraggio** della valvola durante la fase di installazione
- Possibilità di installazione sia in verticale sia in orizzontale
- **Disponibilità di versioni con molle in acciaio INOX 315 ed in Hastelloy per applicazione anche con fluidi corrosivi**
- **Sistema di tenuta mediante o-ring** per un ottima tenuta e installazione senza guarnizioni piane