


# FROM/A316 - Valvola a clapet con molla in A316 DN 32:400

Valvola a clapet in PP-H con molla in A316, serie ISO-DIN.

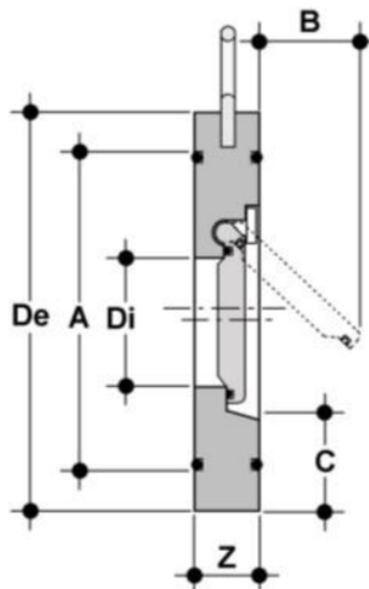

## EPDM

Codice	d	DN	PN	De ISO/DIN	Z	Di	A	B	C	g
FROM040EMLX	40	32	8	85	15	18	59	22	25	90
FROM050EMLX	50	40	8	95	16	22	72	25	28	100
FROM063EMLX	63	50	8	109	18	32	86	37	29	180
FROM075EMLX	75	65	8	129	20	40	105	50	31	230
FROM090EMLX	90	80	6	144	20	54	119	61	32	270
FROM110EMLX	110	100	6	164	23	70	146	77	31	380
FROM140EMLX	140	125	6	195	23	92	173	94	35	510
FROM160EMLX	160	150	6	220	26	105	197	100	40	760
FROM225EMLX	225	200	6	275	34	154	255	152	38	1430
FROM280EMLX	280	250	5	330	40	192	312	180	41	2440
FROM315EMLX	315	300	5	380	45	227	363	215	41	3570
FROM355EMLX	350	350	5	440	49	266	416	245	44	5123
FROM400EMLX	400	400	5	491	65	310	467	285	50	8462

## FKM

Codice	d	DN	PN	De ISO/DIN	Z	Di	A	B	C	g
FROM040FMLX	40	32	8	85	15	18	59	22	25	90



# FROM/A316 - Valvola a clapet con molla in A316 DN 32:400

Codice	d	DN	PN	De ISO/DIN	Z	Di	A	B	C	g
FROM050FMLX	50	40	8	95	16	22	72	25	28	100
FROM063FMLX	63	50	8	109	18	32	86	37	29	180
FROM075FMLX	75	65	8	129	20	40	105	50	31	230
FROM090FMLX	90	80	6	144	20	54	119	61	32	270
FROM110FMLX	110	100	6	164	23	70	146	77	31	380
FROM140FMLX	140	125	6	195	23	92	173	94	35	510
FROM160FMLX	160	150	6	220	26	105	197	100	40	760
FROM225FMLX	225	200	6	275	34	154	255	152	38	1430
FROM280FMLX	280	250	5	330	40	192	312	180	41	2440
FROM315FMLX	315	300	5	380	45	227	363	215	41	3570
FROM355FMLX	350	350	5	440	49	266	416	245	44	5123
FROM400FMLX	400	400	5	491	65	310	467	285	50	8462





# FROM/A316 - Valvola a clapet con molla in A316 DN 32:400

- **Supporto metallico per il corretto e semplice centraggio** della valvola durante la fase di installazione
- Possibilità di installazione sia in verticale sia in orizzontale
- **Disponibilità di versioni con molle in acciaio INOX 315 ed in Hastelloy per applicazione anche con fluidi corrosivi**
- **Sistema di tenuta mediante o-ring** per un ottima tenuta e installazione senza guarnizioni piane