

# Zypho IZI30 Recuperatore orizzontale standard

I recuperatori di calore per docce orizzontale IZI30 sono adatti per la maggior parte delle applicazioni standard dove esiste spazio sufficiente tra la soletta e il pavimento.

Può raggiungere un'efficienza energetica fino al 31%.


PRESTAZIONI ED EFFICIENZA:		
Portata	Efficienza <sup>(1)</sup>	Perdita_di_pressione
5.8 L/min	31%	0.2 bar
9.2 L/min	28%	0.6 bar
12.5 L/min	25%	1.1 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE:	
Pressione massima dell'acqua potabile	6.0 bar
Portata massima di scarico <sup>(2)</sup>	25.0 L/min
Materiale: per il recupero del calore	Rame
Materiale: corpo	ABS
Materiale: raccordo	PVC

(1) Tolleranza: Efficienza ± 3 p.p.

(2) Valore definito per 2 cm di altezza del livello dell'acqua.

A seconda dell'installazione, il valore può cambiare.

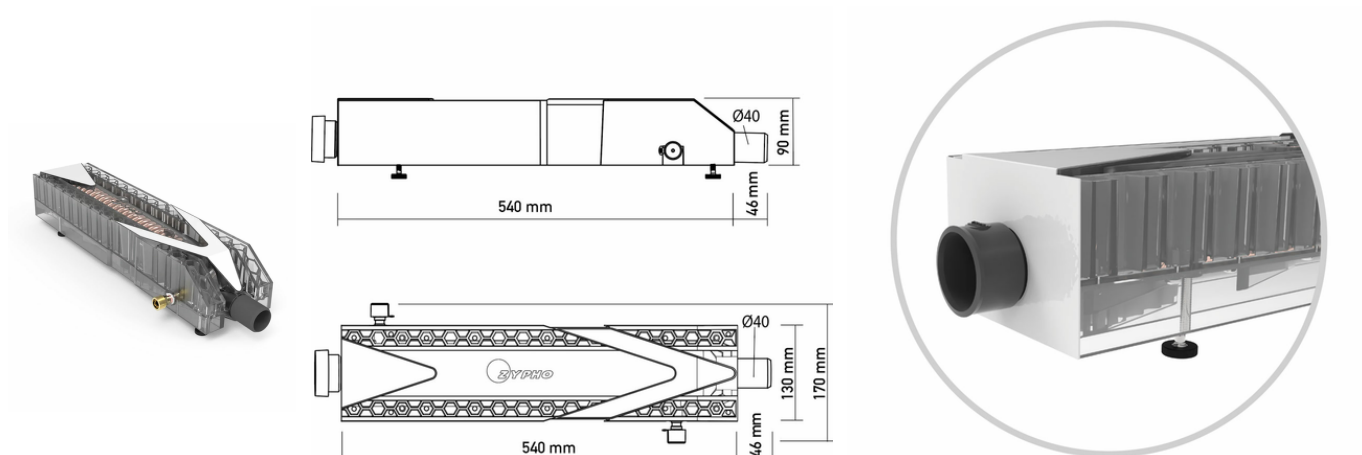

Versione ad incollaggio

Codice	Dim (mm)	Dotazione	H (mm)	Ø filetto	DN (mm)	Versione
ZYI30P1	540x130	Chiusino	90	M 1/2"	40	Giunzione innesto
ZYI30P2	540x130	Piletta	90	M 1/2"	40	Giunzione innesto

# Zypho IZI30 Recuperatore orizzontale standard

Codice	Dim (mm)	Dotazione	H (mm)	Ø filetto	DN (mm)	Versione
ZYI30C1	540x130	Piletta	90	M 1/2"	40	Giunzione incollaggio
ZYI30C2	540x130	Chiusino	90	M 1/2"	40	Giunzione incollaggio