
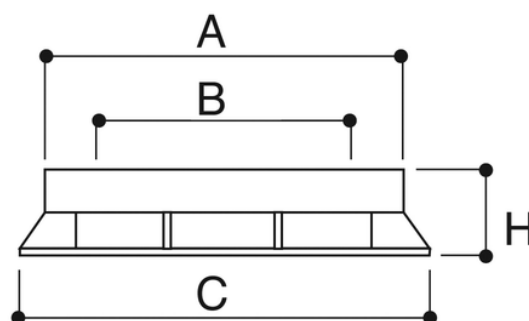


Telaio PVC

I pozzetti monolitici, coperchi e accessori REDI possono essere utilizzati come camera di ispezioni per acque chiare e pluviali o come scatola di ispezione per derivazioni elettriche o messa a terra.

Utilizzo: sede per l'alloggiamento di coperchi, griglie e sigilli destinati a chiudere pozzetti in cemento, in muratura o in casi particolari.

Installazione: le fenditure laterali garantiscono un perfetto ancoraggio con la gettata di cemento sia nel caso di pose su pozzetti in cemento che in casi particolari.

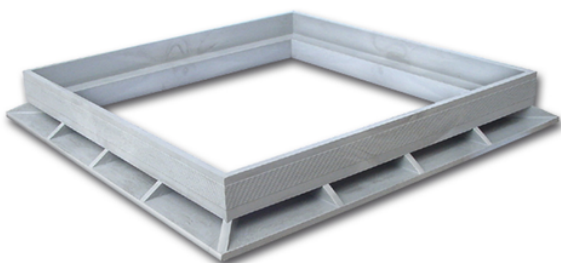

Codice	RAL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	Dim (mm)	Coperchio	Materiale
E202004	7035	200	160	209	40	200x200	187	PVC
E203004	7035	300	250	328	42	300x300	284	PVC
E203504	7035	350	300	352	42	350x350	331	PVC
E204004	7035	400	350	428	45	400x400	383	PVC
E204504	7035	450	400	448	45	450x450	432	PVC
E205604	7035	550	500	583	55	550x550	539	PP