

Coperchio pedonale PVC classe A15

I Pozzetti Monolitici e Coperchi REDi possono essere utilizzati come camera di ispezioni per acque chiare e pluviali o come scatola di ispezione per derivazioni elettriche o messa a terra.


Utilizzo: Chiusura di pozzetti di ispezione.

Installazione: il coperchio si adatta perfettamente al pozzetto Redi. Per la chiusura di pozzetti in cemento o per casi particolari si raccomanda la posa della versione con telaio.

Campo di applicazione: aree pedonali o soggette a traffico di biciclette o ciclomotori.

Durabilità: le caratteristiche del PVC e il design costruttivo conferiscono a questo prodotto un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e garantiscono stabilità dimensionale nel tempo.

Testato da ISTITUTO GIORDANO.

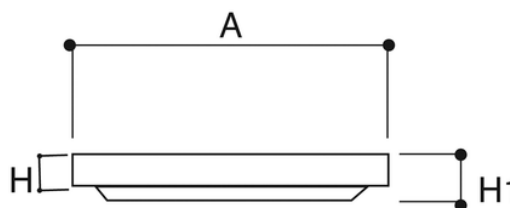

Codice	RAL	A (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Dim (mm)	kN	Materiale
E682004	7035	187	20	25	200x200	14,2	PVC
E683004	7035	284	20	30	300x300	19,8	PVC
E684004	7035	383	25	35	400x400	25,1	PVC
E684504	7035	432	25	40	450x450	28,8	PVC
E685504	7035	534	34	45	550x550	25,9	PVC