

Coperchio PESANTE in PVC


I Pozzetti Monolitici e Coperchi REDi possono essere utilizzati come camera di ispezioni per acque chiare e pluviali o come scatola di ispezione per derivazioni elettriche o messa a terra.

Utilizzo: Chiusura di pozzetti di ispezione.

Installazione: il coperchio si adatta perfettamente al pozzetto Redi. Per la chiusura di pozzetti in cemento o per casi particolari si raccomanda la posa della versione con telaio.

Durabilità: le caratteristiche del PVC e il design costruttivo conferiscono a questo prodotto un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e garantiscono stabilità dimensionale nel tempo.

Testato da ISTITUTO GIORDANO.

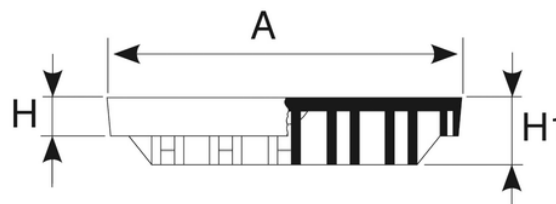

Codice	RAL	A (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Dim (mm)	kN	Materiale
E255704	7035	187	20	35	200x200	57	PVC
E255904	7035	284	20	45	300x300	35	PVC
E256004	7035	331	22	45	350x350	94	PVC
E256404	7035	383	25	55	400x400	32	PVC
E256504	7035	432	25	55	450x450	110	PVC
E256604	7035	539	34	65	550x550	56	PVC