

Griglia pedonale PVC classe A15

I Pozzetti Monolitici e Coperchi REDi possono essere utilizzati come camera di ispezioni per acque chiare e pluviali o come scatola di ispezione per derivazioni elettriche o messa a terra.


Utilizzo: Realizzazione di caditoie per il drenaggio delle acque piovane o di lavaggio.

Installazione: La griglia si adatta perfettamente al pozzetto Redi.

Campo di applicazione: aree pedonali o soggette a traffico di biciclette o ciclomotori.

Durabilità: le caratteristiche del PVC e il design costruttivo conferiscono a questo prodotto un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e garantiscono stabilità dimensionale nel tempo.

Testato da ISTITUTO GIORDANO.

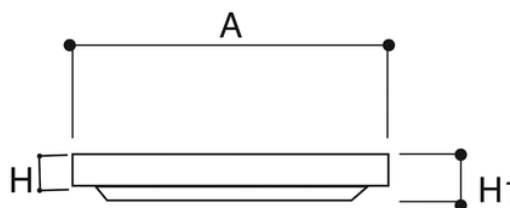

Codice	RAL	A (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Dim (mm)	kN	l/s	Materiale
E722004	7035	187	20	25	200x200	25	1,7	PVC
E723004	7035	284	20	30	300x300	18	2,8	PVC
E724004	7035	383	25	35	400x400	20	3,8	PVC
E724504	7035	432	25	40	450x450	24	4,1	PVC
E725504	7035	539	34	45	550x550	41	4,6	PVC