


Griglia PESANTE in PVC

I Pozzetti Monolitici e Coperchi REDi possono essere utilizzati come camera di ispezioni per acque chiare e pluviali o come scatola di ispezione per derivazioni elettriche o messa a terra.

Utilizzo: Realizzazione di caditoie per il drenaggio delle acque piovane o di lavaggio.

Installazione: il telaio offre l'alloggiamento al coperchio, mentre le fenditure laterali garantiscono un perfetto ancoraggio con la gettata di cemento sia nel caso di posa su pozzetti in cemento.

Testato da ISTITUTO GIORDANO.

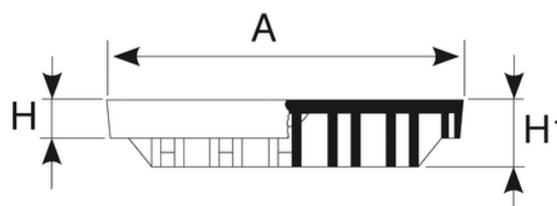

Codice	RAL	A (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Dim (mm)	kN	l/s	Materiale
E256704	7035	187	20	35	200x200	50	1,7	PVC
E256904	7035	284	20	45	300x300	54	2,8	PVC
E257004	7035	331	22	45	350x350	85	3,3	PVC
E257404	7035	383	25	55	400x400	32	3,8	PVC
E257504	7035	432	25	55	450x450	63	4,1	PVC
E257604	7035	539	34	65	550x550	89	4,6	PVC