



# Coperchio contenitore PVC con maniglia e telaio

I Pozzetti Monolitici e Coperchi REDi possono essere utilizzati come camera di ispezioni per acque chiare e pluviali o come scatola di ispezione per derivazioni elettriche o messa a terra.

Utilizzo: in alternativa ai coperchi quando si deve mantenere inalterata la continuità estetica di una pavimentazione. La cavità del coperchio dovrà essere opportunamente riempita di malta in funzione del tipo di pavimentazione esistente (vedi esempi illustrati).

Installazione: il coperchio è fornito con telaio. Il coperchio è predisposto accogliere le griglie di armatura. L'apposita maniglia sul bordo a scomparsa garantisce un agevole sollevamento del coperchio. Campo di applicazione: aree pedonali o soggette a traffico di biciclette o ciclomotori.

Durabilità: le caratteristiche del PVC, materiale plastico non soggetto alla corrosione.

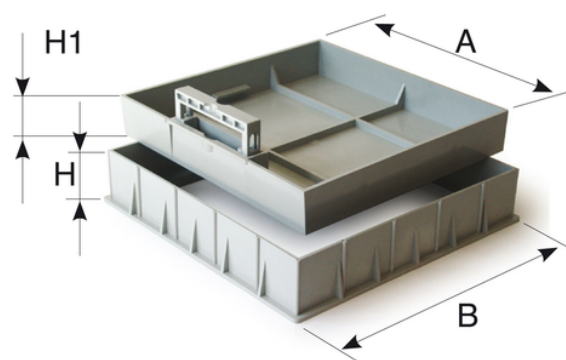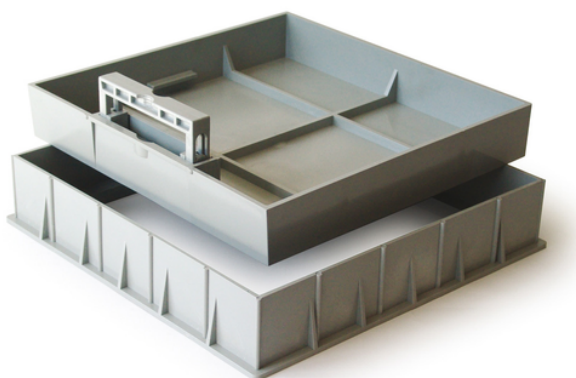

Codice	RAL	A (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	kg	Dim (mm)	Luce Netta (mm)	Materiale
ECM3504	7035	350x350	370x370	70	50	2,5	350x350	300X300	PVC
ECM3804	7035	350x350	370X370	105	85	2,6	350x350	300X300	PVC
ECM4504	7035	450x450	470x470	70	50	3,5	450x450	400X400	PVC
ECM5004	7035	550x550	570x570	70	50	4,8	550x550	500X500	PVC