

Pozzetto pluviale non sifonato scarico orizzontale/verticale

Pozzetto per la raccolta di acque meteoriche provenienti da colonne pluviali, realizzato con opportune nervature di rinforzo per aumentarne la resistenza alle sollecitazioni perimetrali. Grazie alla paratia scorrevole posta internamente garantisce la sifonatura impedendo la fuoriuscita dei cattivi odori dal sistema di gronda. Provvisto di coperchio di ispezione per risolvere accidentali otturazioni nella colonna pluviale, previo smontaggio della paratia di sifonatura. Grazie al materiale in cui sono realizzati sono leggeri e di facile posa, possono essere sifonati o non sifonati per rispondere a ogni tipo di esigenza. Si consiglia l'installazione in aree pedonali.


Caratteristiche:

- EVITA LE FORMAZIONI DI GHIACCIO
- leggero
- di facile posa rispetto alle versioni in cemento
- corpo monolitico
- griglia parafoglie
- altissima durabilità nel tempo
- coperchio di ispezione dotato di maniglia
- Entrate TONDE da sfondare \varnothing : 50/75/80/90/100/110 /125
- uscita verticale /orizzontale da sfondare \varnothing 100 - \varnothing 110.

Utilizzo: camera di ispezione delle acque piovane provenienti dalla grondaia e destinate alla fognatura.

Installazione: si raccomanda di posare il pozzetto su un fondo di cemento.

Campo d'applicazione: marciapiedi e aree pedonali lastricate o erbose.

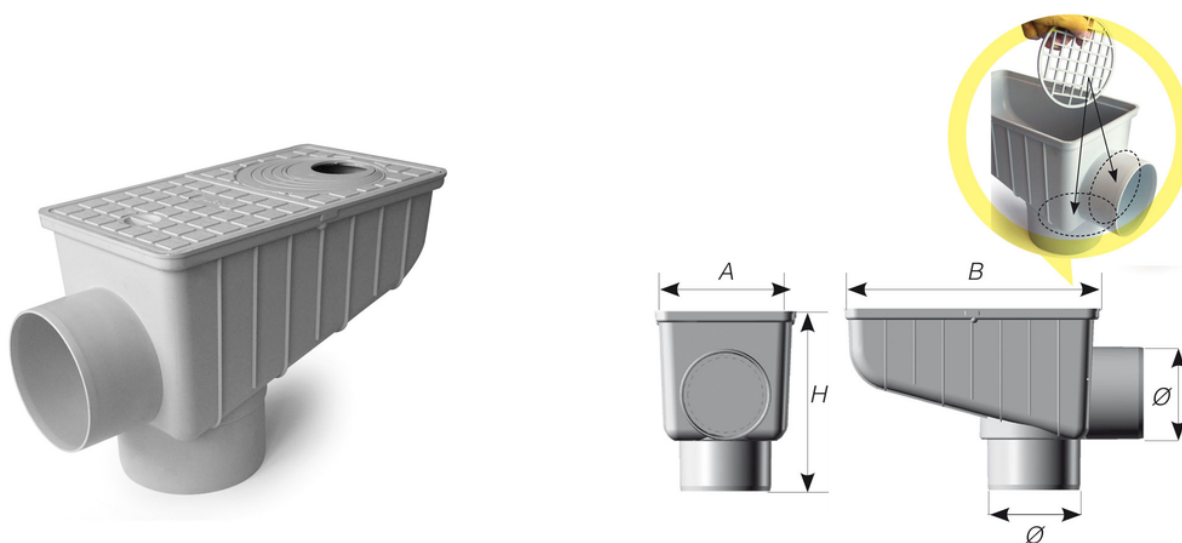

Codice	RAL	H (mm)	A x B (mm)	l/s	Ø1 entrate (mm)	Materiale
Y891004	7035	215	166X300	3,7	50;75;80;90;100;110;125	PP