

Chiusino sifonato orientabile ribassato

I chiusini REDI sono particolarmente indicati per la raccolta e il drenaggio di acque piovane e acque bianche. Possono essere installati in aree esterne come cortili, garage, balconi, sottotetti o in aree interne come locali pubblici, cucine industriali, docce collettive, ecc..


Utilizzo: raccoglitore sifonato a uscita orizzontale di acque piovane e acque bianche.

Campo di applicazione: aree private, pedonali o soggette a traffico leggero.

Altre caratteristiche:

- corpo ribassato
- griglia girevole
- ispezionabile

I prodotti rientrano nella classe di carico K3 secondo la norma EN 1253 (resistenza pari a circa 300 Kg). Test eseguiti nei laboratori interni del gruppo Aliaxis.

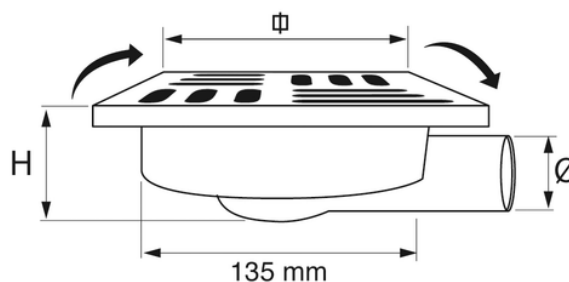

Codice	RAL	H (mm)	Ø (mm)	Dim (mm)	l/s	Materiale	Griglia
E224204	7035	75	40	150		PP	PP
E2242AI	7035	75	40	150		PP	Inox
E225004	7035	75	50	150		PP	PP
E2250AI	7035	75	50	150		PP	Inox