



Derivazione con tappo

I raccordi in PVC REDI sono adatti al convogliamento di:

- Ventilazioni di condotte
- Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste).
- Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Marcatura conforme alla Norma IIP UNI EN1329.

Note: Giunzione ad innesto con guarnizione O-Ring premontata e prelubrificata.

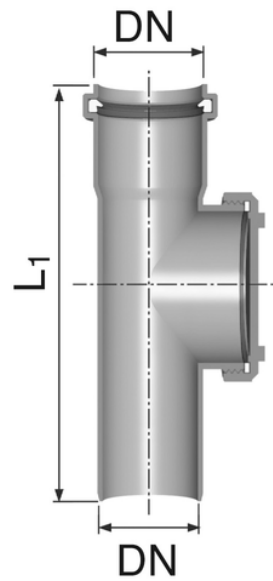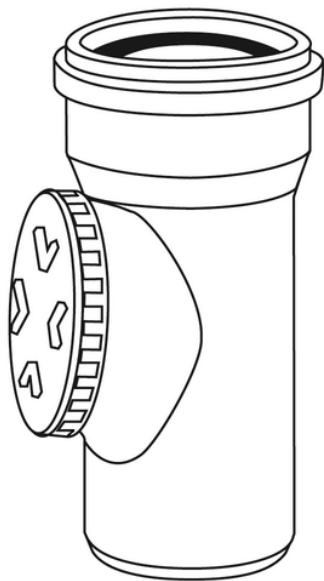

Codice	Colore	L1 (mm)	DN (mm)
1821011	Rosso RAL 8023	227	100