

Easy Clip Plus Ø160 (per tubi corrugati, compatti, gres, calcestruzzo, vetroresina)

Easy Clip è un raccordo di connessione che permette di realizzare l'allaccio (Ø160 e Ø200) ad una condotta.

L'ancoraggio del raccordo è di tipo meccanico, non necessita di collanti, ed è adatto sia alle installazioni sul nuovo che per le installazioni su collettori esistenti.

Note:

Ogni clip è imballata in scatola singola, completa di apposita chiave di serraggio, tubetto di lubrificante e istruzioni di montaggio.


Lubrificante incluso: Camon scivolina Art. 6741500 tubo gr. 150

Sporgenza di Easy Clip installata su tubo: $H2 = H1 - S$.

Il calcolo è stimato con approssimazione di 1cm.

S= spessore del tubo in mm

GUIDA ALLA SCELTA DELLA CORRETTA CONNESSIONE MECCANICA [CONFIGURATORE EASY CLIP](#)

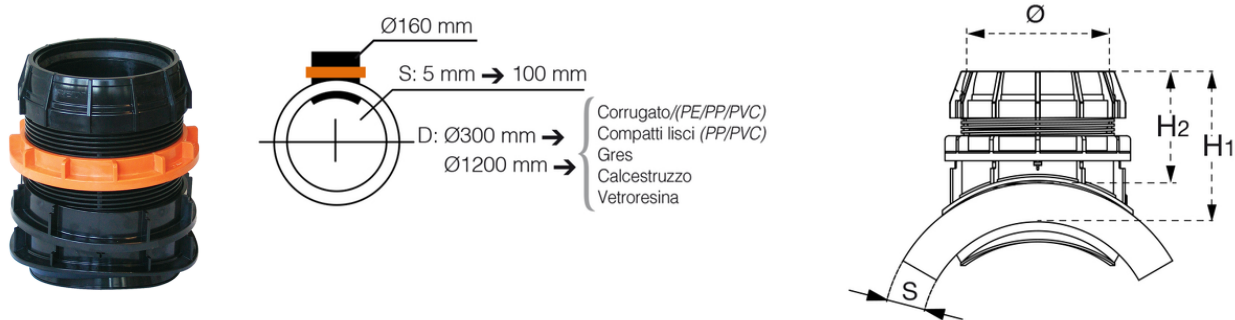

Codice	Certificato	H1 (mm)	Ø (mm)	Tipo
1A16058	CSTB: ANF EN 1401 / MPA: DIN EN 13598-1	255	160	Codice fresa di utilizzo AD2013P (per tubi plastici)
1C16058	CSTB: ANF EN 1401 / MPA: DIN EN 13598-1	255	160	Codice fresa di utilizzo AC2CSDZ (per tubi plastici)
1D16058	CSTB: ANF EN 1401 / MPA: DIN EN 13598-1	255	160	Codice fresa di utilizzo AD2013P
1E16058	CSTB: ANF EN 1401 / MPA: DIN EN 13598-1	255	160	Codice fresa di utilizzo AC2CSDZ
1G16058	CSTB: ANF EN 1401 / MPA: DIN EN 13598-1	255	160	Codice fresa di utilizzo AD2013P
1H16058	CSTB: ANF EN 1401 / MPA: DIN EN 13598-1	255	160	Codice fresa di utilizzo AD2013P / AC2CSDZ
1J16058	CSTB: ANF EN 1401 / MPA: DIN EN 13598-1	255	160	Codice fresa di utilizzo AD2013P
1K16058	CSTB: ANF EN 1401 / MPA: DIN EN 13598-1	255	160	Codice fresa di utilizzo AD2013P / AC2CSDZ
1Y16058	CSTB: ANF EN 1401 / MPA: DIN EN 13598-1	205	160	Codice fresa di utilizzo AD2013P