


# Aumento piatto eccentrico

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

RAL 8023 Rosso - RAL 7037 Grigio

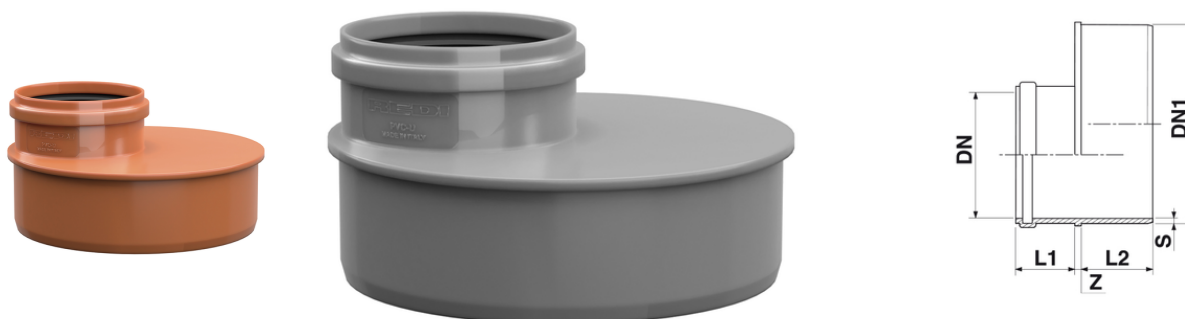

Codice	DN (mm)	DN1 (mm)	S (mm)	Z (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	RAL	Tipo	Guarnizione	Versione
1533542	110	200	4,6	40	60	59	7037	Fabbricato	Bloccata/Fixed	-
1533551	110	200	4,6	40	60	59	8023	Fabbricato	Standard	-
0534142	110	250	6,1	7	56	90	7037	-	Bloccata/Fixed	-
0534151	110	250	6,1	7	56	90	8023	-	Standard	-
1534051	110	315	7,7	40	60	93	8023	Fabbricato	Standard	su richiesta
1535042	110	400	6,0	40	60	95	7037	Fabbricato	Bloccata/Fixed	su richiesta
0534242	125	250	6,1	7	62	90	7037	Fabbricato	Bloccata/Fixed	-
0534251	125	250	6,1	7	62	90	8023	-	A labbro	-
1534342	125	315	7,7	40	65	93	7037	Fabbricato	Bloccata/Fixed	-
1534351	125	315	7,7	40	65	93	8023	Fabbricato	Standard	su richiesta
1535542	125	400	6,0	40	65	95	7037	Fabbricato	Bloccata/Fixed	-
1535551	125	400	6,0	40	65	95	8023	Fabbricato	Standard	su richiesta
0534842	160	315	7,7	7	74	93	7037	-	Bloccata/Fixed	-
0534851	160	315	7,7	7	74	93	8023	-	Standard	-
1536042	160	400	6,0	50	85	95	7037	Fabbricato	Bloccata/Fixed	su richiesta
1536542	200	400	6,0	50	95	95	7037	Fabbricato	Bloccata/Fixed	su richiesta

## Aumento piatto eccentrico

Codice	DN (mm)	DN1 (mm)	S (mm)	Z (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	RAL	Tipo	Guarnizione	Versione
1536551	200	400	6,0	50	95	95	8023	Fabbricato	Standard	-
1537052	250	400	6,0	50	105	95	7037	Fabbricato	Bloccata/Fixed	-
1537091	250	400	6,0	50	105	95	8023	Fabbricato	Standard	-