



# Collegamento Gres/PVC

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

Note: Guarnizione Standard a labbro normale  
RAL 8023 Rosso - RAL 7037 Grigio

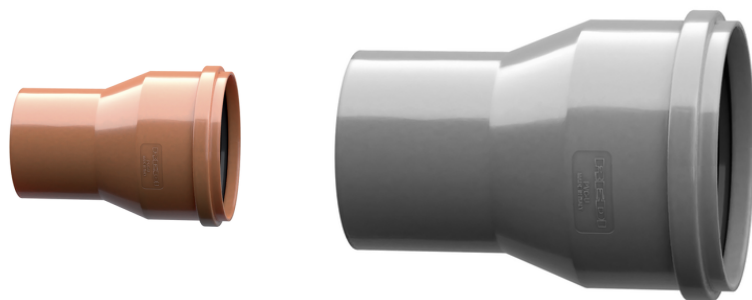

Codice	DN (mm)	D1 (mm)	S (mm)	S1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	RAL	Guarnizione
0621191	110	136	3,0	3,0	89	60	170	8023	Standard
0621192	110	136	3,0	3,0	89	60	170	7037	Standard
0621291	125	160	3,4	3,0	98	67	190	8023	Standard
0621292	125	160	3,4	3,0	98	67	190	7037	Standard
0621691	160	190	4,0	3,6	112	81	215	8023	Standard
0621692	160	190	4,0	3,6	112	81	215	7037	Standard
0622091	200	242	5,5	4,5	125	100	255	8023	Standard