


Pannello Slim Strong

Pannello isolante ultra ribassato con altezza isolante di 10 mm; altezza totale pannello 25,5mm; altezza totale impianto 35mm, considerando 10mm di spessore caldana con materiale autolivellante; possibilità di posa tubo multistrato 14X2; interasse di posa 50mm; resistenza termica $RD=0,40 \text{ m}^2\text{K/W}$; Tipo EPS 500; superficie utile $1200 \times 640 \text{ mm}$. Ogni confezione è composta da 12 pannelli, per un totale di $9,21 \text{ m}^2$.

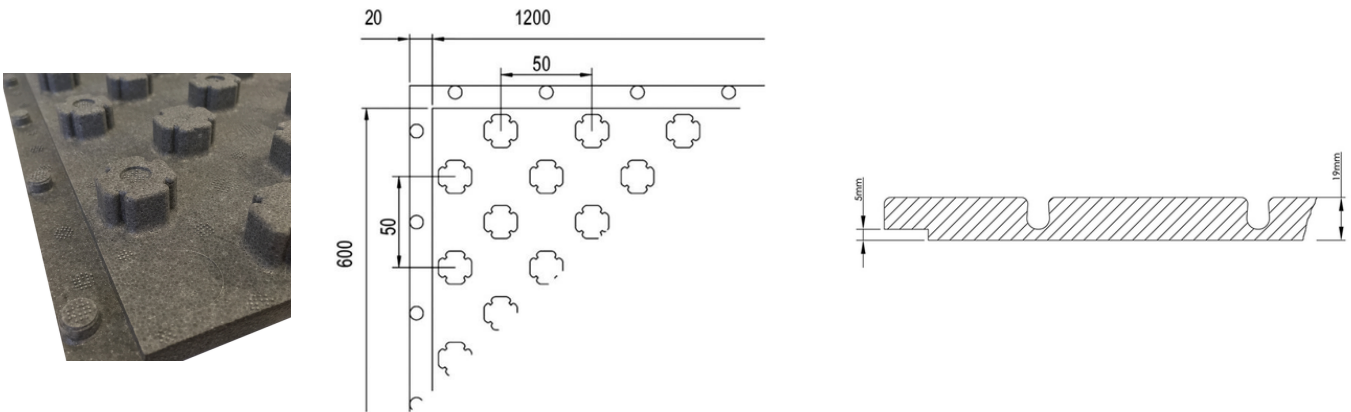

Codice	Dim (mm)
U300705	1200x640x25