


## Collettore di zona - Gruppo idronico DN25

Collettore a parete per impianti di riscaldamento. Attacchi dal generatore di calore filettati Maschio da 1" 1/2" con interasse 125 mm, attacchi alle zone con raccordi flangiati femmina da 1" 1/2" aventi interasse 125 mm. Corpo in acciaio di colore nero, completo di isolamento in EPP nero. Attacco per gruppo di sicurezza femmina da 1" (mandata) e attacco per vaso di espansione femmina da 3/4" (ritorno). Temperatura max. di esercizio 120 °C. Pressione massima di esercizio 6 bar.

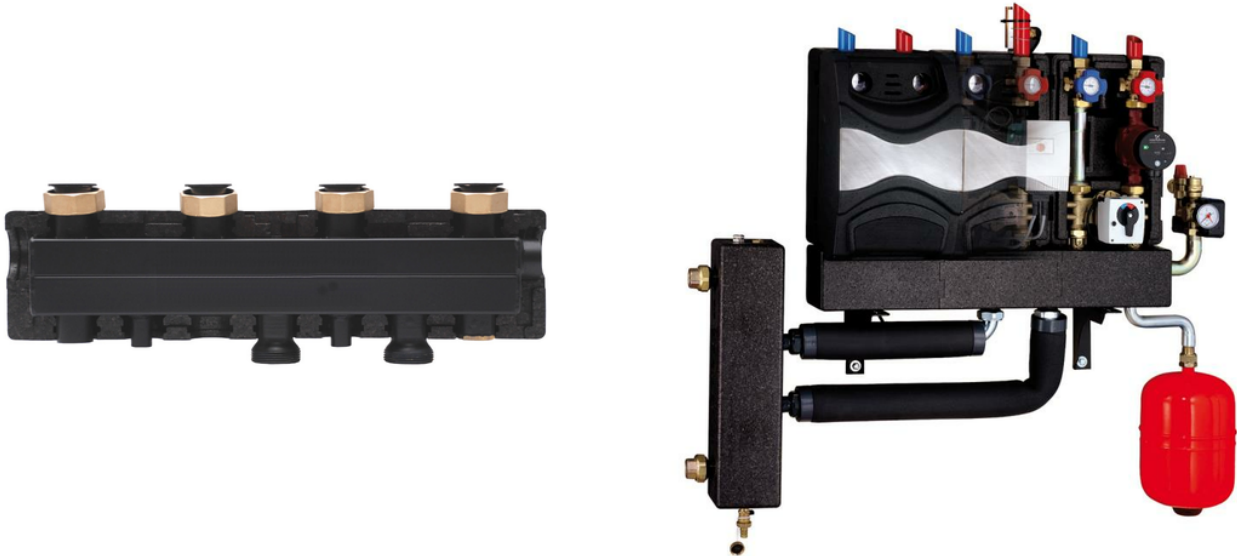

Codice	Dim (mm)
U300011	505x120x120 nr.2 zone
U300013	755x120x120 nr.3 zone