


# Sifone incollaggio A-N

Sifoni ispezionabili per acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste) all'esterno dell'edificio. Risolve il problema dei cattivi odori legati alle condotte.

- Conforme alle norme EN1329 e EN1401
- Predisposto per la ventilazione Ø40
- Ispezioni doppie a tutto diametro
- Altissima battuta sifonante, pari a circa 3/10 del diametro
- AUTOPULENTE: grazie al diametro costante, la velocità dell'acqua non viene rallentata.

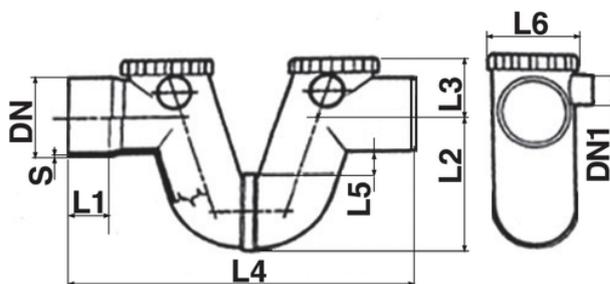

Codice	DN (mm)	H sifonante (mm)	DN1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	RAL
1751109	100	29	40	3.0	56	178	84	452	29	140	RAL 2003
1751309	125	38	40	3.0	62	235	95	506	38	175	RAL 2003