



# Sifone O-Ring 0-0

Sifoni ispezionabili per acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste) all'esterno dell'edificio. Risolve il problema dei cattivi odori legati alle condotte.

Conforme alle norme EN1329 e EN1401

Guarnizione labbro normale

Ispezioni doppie a tutto diametro

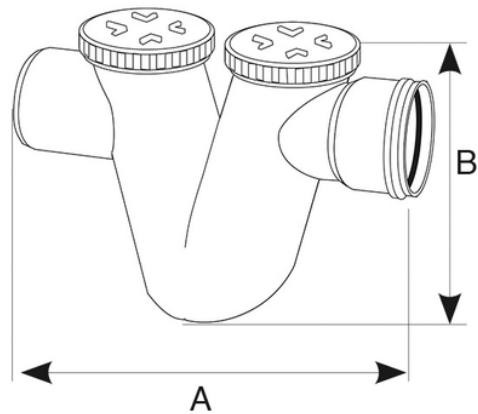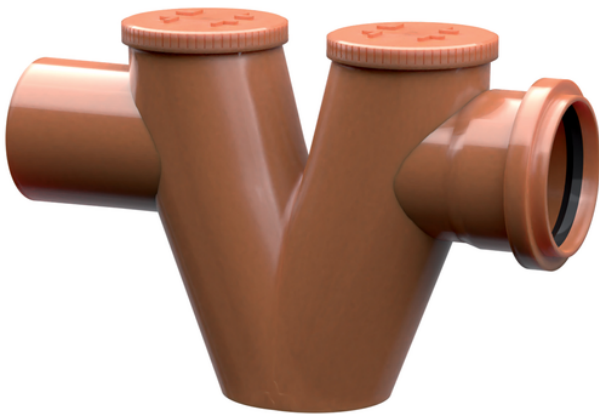

Codice	A (mm)	B (mm)	DN (mm)	H sifonante (mm)	RAL
1751011	330	267	100	15	RAL 8023
1751291	390	323	125	20	RAL 8023