


# POLI, impianto a fanghi attivi

Impianto a fanghi attivi in polietilene, formato da un comparto di ossidazione con compressore soffiante e diffusori d'aria a bolle fini inintasabili, e da un comparto di sedimentazione dei fanghi con ricircolo tramite sistema di air-lift; dotato di griglia statica per la rimozione di corpi grossolani, apparecchiature elettromeccaniche, tubi, raccordi e quadro elettrico di comando.

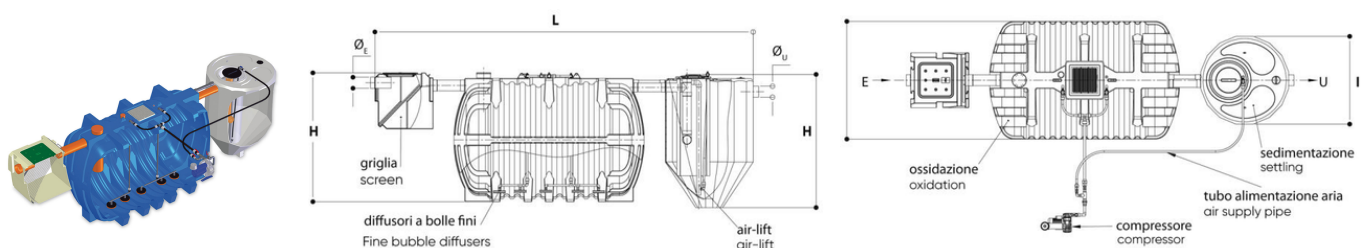

Codice	Altezza H (cm)	V <sub>ox</sub> (m <sup>3</sup> )	V <sub>sed</sub> (m <sup>3</sup> )	ØE e ØU (mm)	Potenza (W)	I (cm)	L (cm)	Articolo	Utenti (A.E.)
IS09022	212	6	2,5	160	0,7 (kW)	186	610	A.E. 50 (220V)	50
IS90221	212	6	2,5	160	0,7 (kW)	186	610	A.E. 50 (380V)	50
IS09032	240	8	4,0	160	1,1 (kW)	196	700	A.E. 75 (380V)	75
IS09023	240	10	4,0	200	1,5 (kW)	214	710	A.E. 100 (380V)	100
IS09024	240	16	6,5	200	2,2 (kW)	450	850	A.E. 150 (380V)	150
IS09025	240	20	8,0	200	2,2 (kW)	480	870	A.E. 200 (380V)	200