


# POLIMAXI, impianto a fanghi attivi

Impianto a fanghi attivi in polietilene, formato da un comparto di ossidazione con compressore soffiante e diffusori d'aria a bolle fini inintasabili, e da un comparto di sedimentazione dei fanghi con ricircolo tramite sistema di air-lift; dotato di griglia statica per la rimozione di corpi grossolani, apparecchiature elettromeccaniche, tubi, raccordi e quadro elettrico di comando.

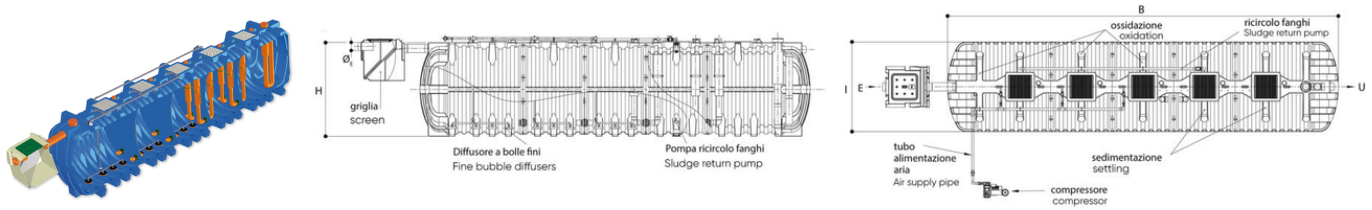

Codice	Altezza H (cm)	V <sub>ox</sub> (m <sup>3</sup> )	V <sub>sed</sub> (m <sup>3</sup> )	ØE e ØU (mm)	Potenza (W)	I (cm)	L (cm)	Articolo	Utenti (A.E.)
ISO9026	228	13	8	160	1,5 (kW)	214	646	A.E. 130 (380V)	130
ISO9027	228	18	8	160	2,2 (kW)	214	798	A.E. 160 (380V)	160
ISO9028	228	23	8	200	2,2 (kW)	214	950	A.E. 210 (380V)	210
ISO9029	228	23	13	200	3 (kW)	214	1102	A.E. 250 (380V)	250
ISO9030	228	28	13	200	3,0 (kW)	214	1254	A.E. 300 (380V)	300