


Sifone incollaggio A-N orizzontale

Sifoni ispezionabili per acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste) all'esterno dell'edificio. Risolve il problema dei cattivi odori legati alle condotte.

- Conforme alle norme EN1329 e EN1401
- Predisposto per la ventilazione Ø40
- Ispezioni doppie a tutto diametro
- Altissima battuta sifonante, pari a circa 3/10 del diametro
- AUTOPULENTE: grazie al diametro costante, la velocità dell'acqua non viene rallentata.

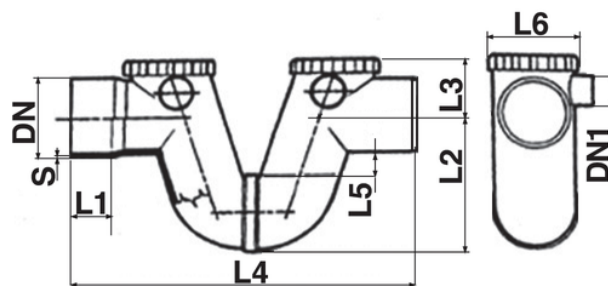

Codice	DN (mm)	H sifonante (mm)	DN1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	RAL
1751409	140	40	50	3.0	60	250	145	590	40	RAL 2003
1751609	160	50	50	3.0	72	295	158	676	50	RAL 2003
1752009	200	50	63	4.0	84	345	198	818	50	RAL 2003