

Giunto femmina

Sistema Fluxo Gas una gamma completa, tubo multistrato, raccordi a pressare e accessori per l'adduzione di gas metano e gpl nelle abitazioni di tipo domestico, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Raccordo a pressare con profilo TH

Filettatura UNI EN 10226-1


Pressione max di esercizio: MOP 0,5 BAR

Campo di temperatura: min. -20 C; max +70 C

Prodotto in accordo alla norma UNI 11344

Categoria di Gas: Gas metano (2a famiglia); GPL (3a famiglia)

Raccordi in ottone con bussola in acciaio inox AISI 304 marcata gas

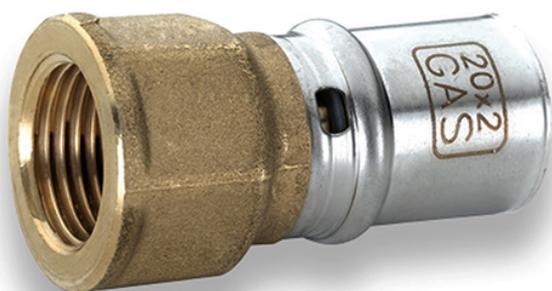

Codice	Ø Raccordo (mm)	Ø Filetto (mm)
GAS4006	16	1/2"
GAS4007	20	1/2"
GAS4008	20	3/4"
GAS4009	26	3/4"
GAS4010	26	1"