


Aumento

- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s
- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0
- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali
- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeriche a labbro certificate
- Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad incollaggio
- Color: RAL 9005 - Nero

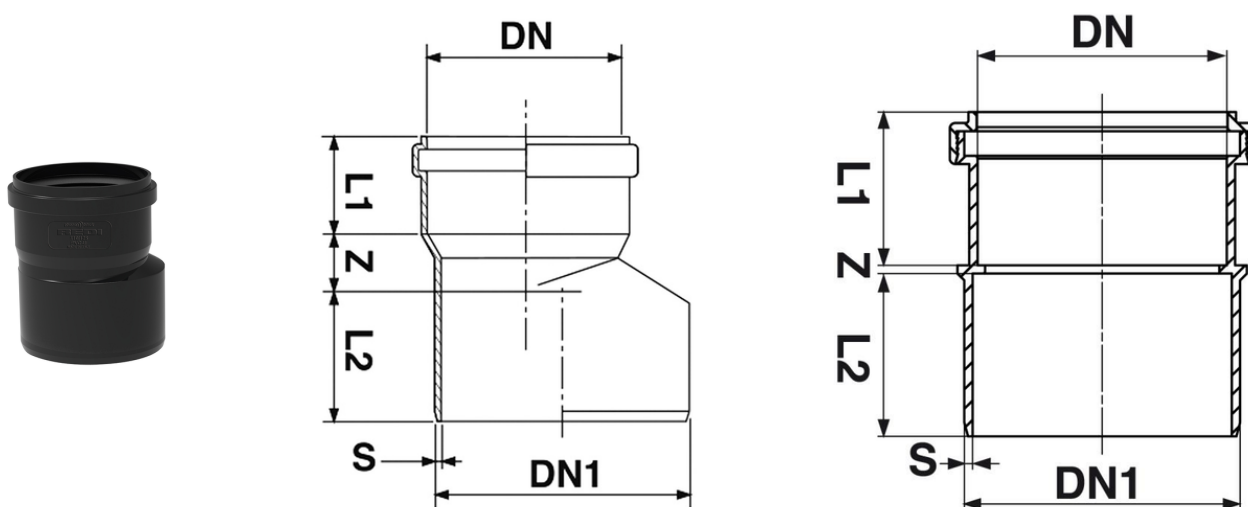

| Codice | Colore | DN1 (mm) | S (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | DN (mm) | Versione |
|---------|--------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 09005P8 | Nero | 50 | 3,2 | 22 | 25 | 42 | 48 | 40 | - |
| 09048P8 | Nero | 100 | 3,0 | 48 | 25 | 42 | 58 | 40 | - |
| 05107P8 | Nero | 75 | 3,0 | 30 | 25 | 45 | 48 | 50 | - |
| 09010P8 | Nero | 100 | 3,2 | 45 | 25 | 45 | 61 | 50 | - |
| 05111P8 | Nero | 110 | 3,0 | 51 | 25 | 45 | 70 | 50 | - |
| 05033P8 | Nero | 100 | 3,0 | 31 | 25 | 50 | 61 | 75 | - |
| 05131P8 | Nero | 110 | 3,2 | 35 | 25 | 45 | 63 | 75 | - |
| 05310P8 | Nero | 100 | 3,0 | 3 | 25 | 56 | 57 | 90 | Concentrico |
| 05311P8 | Nero | 110 | 3,0 | 3 | 25 | 56 | 61 | 90 | Concentrico |
| 05331P8 | Nero | 110 | 3,0 | 3 | 25 | 60 | 61 | 100 | Concentrico |
| 09012P8 | Nero | 125 | 3,0 | 16 | 25 | 57 | 61 | 100 | - |
| 05132P8 | Nero | 125 | 3,2 | 22 | 25 | 56 | 63 | 110 | - |
| 05116P8 | Nero | 160 | 4,0 | 43 | 25 | 56 | 82 | 110 | - |
| 05136P8 | Nero | 160 | 4,0 | 36 | 25 | 62 | 82 | 125 | - |