


# LKDDV - Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® DN 10:50

Valvola a tre vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio metrici sfera a L.

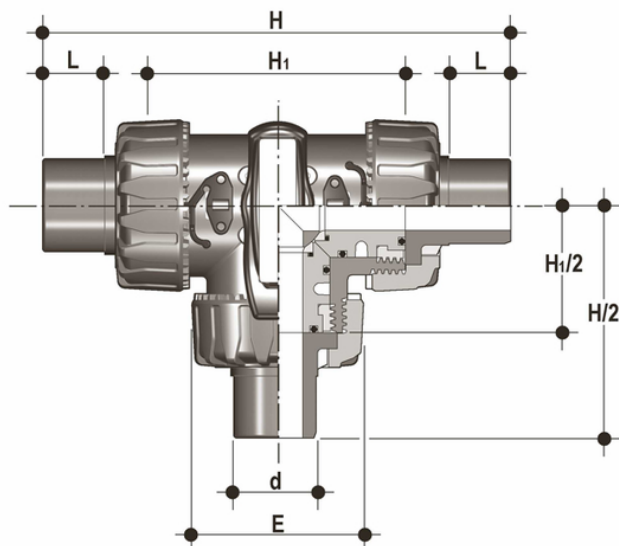

## EPDM

Codice	d	DN	PN	E	H	H <sub>1</sub>	L	g
LKDDV020E	20	15	16	54	140	80	16	320
LKDDV025E	25	20	16	65	175	100	19	565
LKDDV032E	32	25	16	73	188	110	22	810
LKDDV040E	40	32	16	86	220	131	26	1305
LKDDV050E	50	40	16	98	251	148	31	1700
LKDDV063E	63	50	16	122	294	179	38	2850

## FKM

Codice	d	DN	PN	E	H	H <sub>1</sub>	L	g
LKDDV020F	20	15	16	54	140	80	16	320
LKDDV025F	25	20	16	65	175	100	19	565
LKDDV032F	32	25	16	73	188	110	22	810
LKDDV040F	40	32	16	86	220	131	26	1305
LKDDV050F	50	40	16	98	251	148	31	1700
LKDDV063F	63	50	16	122	294	179	38	2850

# LKDDV – Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® DN 10:50

- Maniglia ergonomica in HIPVC dotata di chiave estraibile per la regolazione del supporto delle guarnizioni di tenuta della sfera. Possibilità di installare il **limitatore di manovra LTKD** (disponibile come accessorio) che consente la rotazione della sfera e della maniglia solo per angoli prefissati di apertura o chiusura a 90° o 180°
- **Blocco maniglia 0°- 90° SHKD** (disponibile come accessorio) ergonomicamente azionabile durante la manovra e lucchettabile
- Sistema di bloccaggio delle ghiera brevettato **DUAL BLOCK®** che assicura la tenuta del serraggio delle ghiera anche in caso di condizioni gravose come in presenza di vibrazioni o di dilatazioni termiche
- **Otturatore sferico** a passaggio totale di tipo flottante ad alta finitura superficiale con **passaggio a T o a L**
- Sistema di **tenuta della sfera a 4 guarnizioni in PTFE** che consente di compensare le spinte assiali garantendo ottima manovrabilità e lunga durata
  
- Sistema di giunzione per incollaggio e per filettatura
- Sistema di supporto delle tenute della sfera brevettato **SEAT STOP®**, che consente di effettuare una micro-registrazione delle tenute e di minimizzare l'effetto delle spinte assiali
- Facile smontaggio radiale dall'impianto e conseguente rapida sostituzione degli O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza l'impiego di alcun attrezzo
- **Corpo valvola PN 16 a smontaggio radiale** (True union) realizzato per stampaggio ad iniezione in PVC-U rigido dotato di foratura integrata per l'attuazione. Requisiti di prova in accordo ISO 9393
- Possibilità di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di chiusura
- Stelo di manovra ad elevata finitura superficiale con doppio O-Ring e doppia chiavetta di collegamento alla sfera, dotato di **indicatore visivo di posizione** della sfera per la corretta installazione della maniglia
- **Supporto integrato nel corpo** per il fissaggio della valvola
- Possibilità di installare attuatori pneumatici e/o elettrici grazie alla robusta torretta di ancoraggio per una facile e rapida automazione tramite l'ausilio **del modulo Power Quick** (opzionale)
- Possibilità di avere maniglia con integrato il box di finecorsa LSQT, anche per retrofit su installazioni esistenti