


# VR0M - Valvola di ritegno DN 15:80

Valvola di ritegno con flange libere in acciaio rivestito di PP/FRP, foratura EN/ISO/DIN PN10/16.

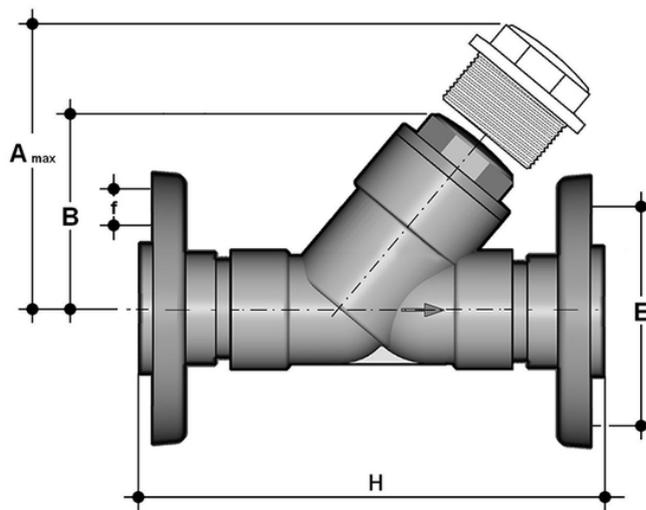

## EPDM

Codice	d	DN	PN	A max	B	F	f	H	g
VR0M075E	75	65	6	300	179	145	18	356	5990
VR0M090E	90	80	4	325	192	160	18	404	7230

## FKM

Codice	d	DN	PN	A max	B	F	f	H	g
VR0M075F	75	65	6	300	179	145	18	356	5990
VR0M090F	90	80	4	325	192	160	18	404	7230

# VR0M - Valvola di ritegno DN 15:80

- Sistema di giunzione per saldatura, per filettatura e per flangiatura
- **Nessuna parte metallica in contatto con il fluido**
- **Pistone con incluso contrappeso** per poter lavorare con fluidi ad alta intensità
- Limitate perdite di carico. Minime contropressioni sono richieste per la tenuta ermetica
- **Compatibilità del materiale della valvola** (PP-H) con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le **normative vigenti**
- Possibilità di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato