


VROAM - Valvola di ritegno DN 15:80

Valvola di ritegno con flange libere in acciaio rivestito di PP/FRP, foratura ANSI B16.5 cl.150 #FF.

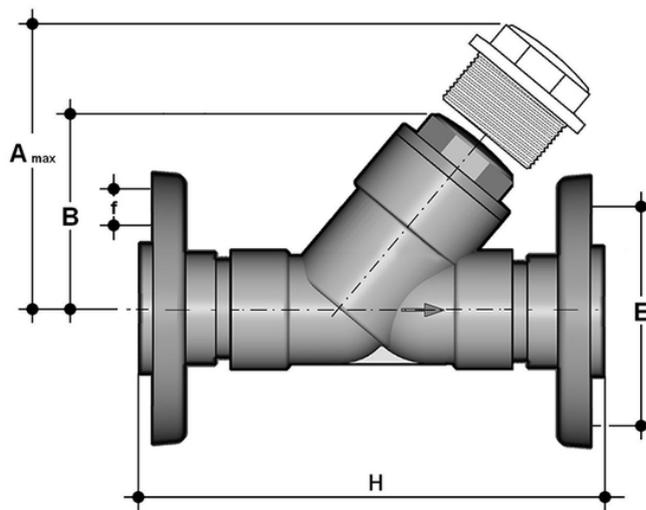

EPDM

| Codice | d - Size | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
|-----------|------------|----|----|-------|-----|-------|----|-----|------|
| VROAM075E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VROAM090E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VROAM212E | 75 - 2"1/2 | 65 | 6 | 300 | 176 | 139,7 | 18 | 356 | 5595 |
| VROAM300E | 90 - 3" | 80 | 4 | 325 | 192 | 152,4 | 18 | 404 | 6385 |

FKM

| Codice | d - Size | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
|-----------|------------|----|----|-------|-----|-------|----|-----|------|
| VROAM075F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VROAM090F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VROAM212F | 75 - 2"1/2 | 65 | 6 | 300 | 176 | 139,7 | 18 | 356 | 5595 |
| VROAM300F | 90 - 3" | 80 | 4 | 325 | 192 | 152,4 | 18 | 404 | 6385 |

VROAM - Valvola di ritegno DN 15:80

- Sistema di giunzione per saldatura, per filettatura e per flangiatura
- **Nessuna parte metallica in contatto con il fluido**
- **Pistone con incluso contrappeso** per poter lavorare con fluidi ad alta intensità
- Limitate perdite di carico. Minime contropressioni sono richieste per la tenuta ermetica
- **Compatibilità del materiale della valvola** (PP-H) con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le **normative vigenti**
- Possibilità di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato