


CROV - Valvola a clapet DN 40:300

Valvola a clapet in PVC-U/EPDM.



Codice	d	DN	A	B	C	De ISO/DIN	Di	OP	Z	g	*MOP (bar)
CROV050E	50	40	72	25	28	95	22	0-5	16	160	5
CROV063E	63	50	86	37	29	109	32	0-5	20	260	5
CROV075E	75	65	105	50	31	129	40	0-5	20	330	5
CROV090E	90	80	119	61	32	144	54	0-5	20	400	5
CROV110E	110	100	146	77	31	164	70	0-5	22	560	5
CROV140E	140	125	173	94	35	195	92	0-5	23	760	5
CROV160E	160	150	197	100	40	220	105	0-5	25	1120	5
CROV225E	225	200	255	152	38	275	154	0-5	35	2130	5
CROV280E	280	250	312	180	41	330	192	0-5	40	3540	5
CROV315E	315	300	363	215	41	380	227	0-5	45	5350	5

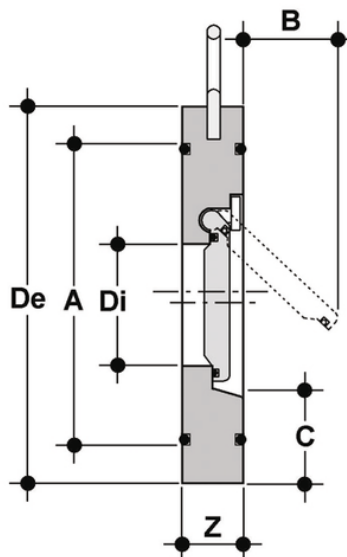

CROV - Valvola a clapet DN 40:300

- Installazione in abbinamento con collari FIP QPV (d50 - d160) e con collari QRV con guarnizione piana QHV/Y (d225 - d315), installati su tubazioni in PVC di classe PN10 o inferiore con flange FIP tipo ODV
- **Supporto metallico per il corretto e semplice centraggio** della valvola durante la fase di installazione
- Possibilità di installazione sia in verticale sia in orizzontale
- **Sistema di tenuta mediante o-ring** per un'ottima tenuta e installazione senza guarnizioni piane