


# VKDDV/CE 90-240 V AC - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando elettrico DN 10:50

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz.

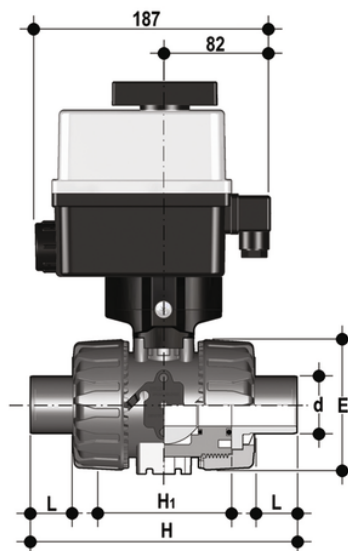

## EPDM

Codice	d	DN	PN	E	H	H <sub>1</sub>	L	B	B <sub>1</sub>	g
VKDDVEM016E	16	10	16	54	149	65	14	205	29	1785
VKDDVEM020E	20	15	16	54	124	65	16	205	29	1775
VKDDVEM025E	25	20	16	65	144	70	19	216	34,5	1903
VKDDVEM032E	32	25	16	73	154	78	22	221	39	2011
VKDDVEM040E	40	32	16	86	174	88	26	238	46	2369
VKDDVEM050E	50	40	16	98	194	93	31	244	52	2601
VKDDVEM063E	63	50	*10	122	224	111	38	261	62	3218

## FKM

Codice	d	DN	PN	E	H	H <sub>1</sub>	L	B	B <sub>1</sub>	g
VKDDVEM016F	16	10	16	54	149	65	14	205	29	1785
VKDDVEM020F	20	15	16	54	124	65	16	205	29	1775
VKDDVEM025F	25	20	16	65	144	70	19	216	34,5	1903
VKDDVEM032F	32	25	16	73	154	78	22	221	39	2011
VKDDVEM040F	40	32	16	86	174	88	26	238	46	2369
VKDDVEM050F	50	40	16	98	194	93	31	244	52	2601
VKDDVEM063F	63	50	*10	122	224	111	38	261	62	3218

# VKDDV/CE 90-240 V AC - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando elettrico DN 10:50

Oltre alla versione a comando manuale, la VKD è disponibile anche in configurazione con comando elettrico VKD/CE o con comando pneumatico VKD/CP. Gli attuatori vengono saldamente collegati alla valvola grazie allo speciale modulo Power Quick realizzato da FIP e prodotto interamente in tecnopolimero PP-GR. Le VKD/CE e le VKD/CP sono realizzate utilizzando attuatori conformi alle vigenti normative e selezionati da FIP in base ai propri requisiti di qualità ed affidabilità. L'efficienza di queste valvole, collaudate secondo gli standard qualitativi dell'azienda, è garantita dalla competenza e dal know-how che FIP dedica alla realizzazione dei propri prodotti.

- Attuatore elettrico realizzato su specifiche FIP; con gusci in materiale plastico e comando manuale di emergenza di serie. Disponibile nelle tensioni da 12 a 240V
- Attuatore pneumatico tipo rack & pinion realizzato su specifiche FIP; interamente protetto contro la corrosione da agenti atmosferici disponibile in versione a doppio effetto (DA) o semplice effetto normalmente chiuso (NC) o normalmente aperto (NO)
- Stelo di manovra ad elevata finitura superficiale con doppio o-ring di tenuta. Il sistema di connessione a doppia chiavetta, garantisce una robusta ed affidabile trasmissione della coppia dell'attuatore alla sfera
- Modulo **PowerQuick** per attuazione pneumatica o elettrica costruito interamente in tecnopolimero di elevata robustezza e semplicità di installazione
- Sistema di bloccaggio delle ghiere brevettato **DUAL BLOCK®** che assicura la tenuta del serraggio delle ghiere anche in caso di condizioni gravose come in presenza di vibrazioni o di dilatazioni termiche
- Base di fissaggio integrato nel corpo valvola con inserti filettati in acciaio inossidabile per ancorare saldamente la valvola ad un supporto
- Sistema di giunzione per incollaggio (solo PVC-U e PVC-C), per saldatura (solo PP-H e PVDF), per filettatura e per flangiatura
- Sistema di supporto della sfera brevettato **SEAT STOP®**, che consente di effettuare una micro-registrazione delle tenute e di minimizzare l'effetto delle spinte assiali
- Facile smontaggio radiale dall'impianto e conseguente rapida sostituzione degli O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza l'impiego di alcun attrezzo
- **Corpo valvola a smontaggio radiale** (True union) realizzato per stampaggio ad iniezione in PVC-U, PVC-C, PP-H o PVDF dotato di foratura integrata per l'attuazione. Requisiti di prova in accordo ISO 9393
- Possibilità di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di chiusura
- **Sfera a passaggio totale** di tipo flottante ad alta finitura superficiale
- **Supporto integrato** nel corpo per il fissaggio della valvola La regolazione del supporto della sfera può essere effettuata tramite il **kit di regolazione Easytorque**