


DKDUFV/CP NO – Valvola a membrana a comando pneumatico DN 15:65

Valvola a membrana a comando pneumatico, Normalmente Aperta, con attacchi a bocchettone femmina, filettatura cilindrica gas.

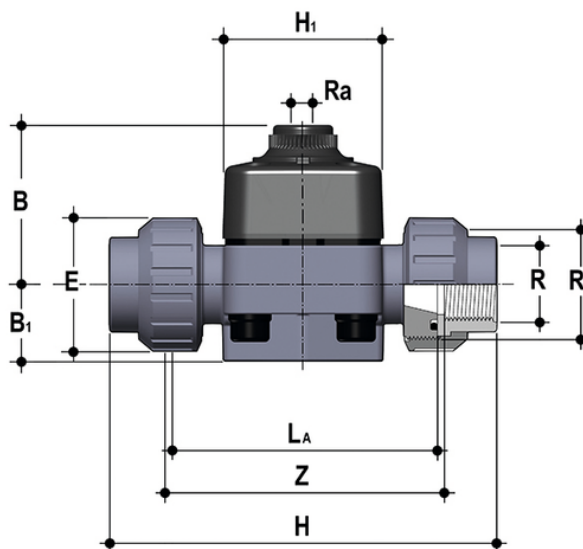

Codice	R	DN	PN	B	B ₁	H	h	H ₁	L _a	Z	E	R ₁	R _a	g
DKDUFVNO012E	1/2"	15	8	58	25	131	12	65	90	97	41	1"	1/4"	310
DKDUFVNO034E	3/4"	20	8	61	29,5	151	12	65	108	118	50	1"1/4	1/4"	372
DKDUFVNO100E	1"	25	8	70	33	165	12	70	116	127	58	1"1/2	1/4"	600
DKDUFVNO112E	1"1/2	40	8	87	35	208	16	99	154	165	79	2"1/4	1/4"	1312
DKDUFVNO114E	1"1/4	32	8	72	30	188	12	70	134	145	72	2"	1/4"	726
DKDUFVNO200E	2"	50	8	109	46	246	16	114	184	195	98	2"3/4	1/4"	2320

DKDUFV/CP NO – Valvola a membrana a comando pneumatico DN 15:65

La valvola è costituita da tre elementi: corpo, membrana e coperchio a tenuta. Sotto l'azione dell'aria compressa nel coperchio, la membrana viene premuta contro la sella del corpo interrompendo il flusso. Questo principio di funzionamento semplificato e il ridotto numero di componenti garantisce un'affidabilità elevata e duratura nel tempo.

- **Coperchio a tenuta in PP-GR** caratterizzato da un'elevata robustezza costruttiva. L'assenza di parti metalliche esposte all'ambiente esterno previene ogni rischio di corrosione
- La speciale **membrana di tenuta** rinforzata con fibre tessili permette di raggiungere una lunga operatività senza mostrare segni di usura
- **Nuovo design interno del corpo valvola. Coefficiente di flusso notevolmente aumentato** e ridotte perdite di carico. L'efficienza raggiunta ha permesso inoltre di **ridurre gli ingombri e i pesi** della valvola
- Sistema di giunzione per incollaggio e per filettatura
- **Design fluidodinamico ottimizzato:** massima resa di portata grazie all'efficienza fluidodinamica ottimizzata che caratterizza la nuova geometria interna del corpo
- Dotata nella versione Standard di membrana rinforzata in fibra tessile
- Viti di fissaggio del coperchio in Acciaio INOX protette dall'ambiente esterno da tappi in PE
- Facilità di pulizia delle zone interne della valvola
- Minimizzazione del rischio di accumulo di depositi, contaminazione o danneggiamento della membrana a causa di fenomeni di cristallizzazione
- Facile sostituzione della membrana di tenuta