


PQCE Power Quick/CE

La valvola può essere equipaggiata con attuatori elettrici, tramite un modulo in PP-GR riprodotto la dima di foratura prevista dalla norma ISO 5211

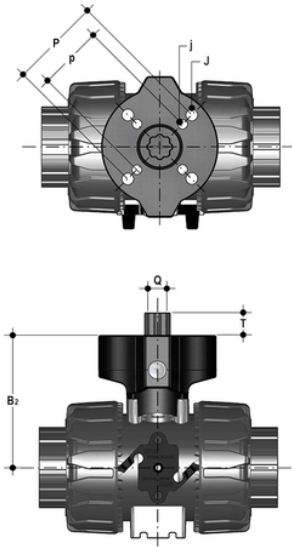

Codice	DN	B2	Q	T	p x j	P x J	ISO	Quadro	Per utilizzo con valvole serie:	B ₂
PQCE020	10-15	58	14	16	F03 x 5,5	F04 x 5,5	F03-04	14	VKD-TKD	-
PQCE025	20	69	14	16	F03 x 5,5	F05 x 6,5	F03-05	14	VKD-TKD	-
PQCE025F04	20	-	14	16	F04 x 5,5	-	F04	14	VKD-TKD	69
PQCE032	25	74	14	16	F03 x 5,5	F05 x 6,5	F03-05	14	VKD-TKD	-
PQCE032F04	25	-	14	16	F04 x 5,5	-	F04	14	VKD-TKD	74
PQCE040	32	91	14	16	F05 x 6,5	F07 x 8,5	F05-07	14	VKD-TKD	-
PQCE050	40	97	14	16	F05 x 6,5	F07 x 8,5	F05-07	14	VKD-TKD	-
PQCE063	50	114	14	16	F05 x 6,5	F07 x 8,5	F05-07	14	VKD-TKD	-