


# FCIV-PVC-T

Galleggiante: Acciaio INOX AISI 316

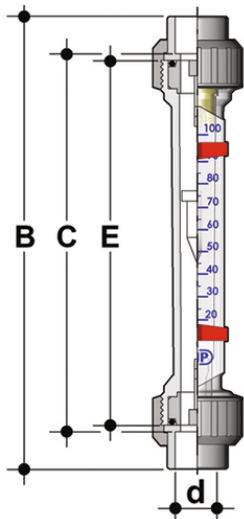

Codice	d	Scala portata NaOH 30% [l/h]	B	E	C
FCIV016T3X0040	16	2,5 - 40	199	165	171
FCIV016T3X0085	16	0,5 - 8,5	199	165	171
FCIV016T3X0120	16	10 - 120	199	165	171
FCIV016T3X0180	16	15 - 180	199	165	171
FCIV020T3X0075	20	4 - 75	208	170	176
FCIV020T3X0140	20	5 - 140	208	170	176
FCIV020T3X0220	20	9 - 220	208	170	176
FCIV020T3X0360	20	24 - 360	208	170	176
FCIV020T3X0375	20	2,5 - 37,5	208	170	176
FCIV025T3X0135	25	6 - 135	229	185	191
FCIV025T3X0230	25	13 - 230	229	185	191
FCIV025T3X0350	25	20 - 350	229	185	191
FCIV025T3X0600	25	25 - 600	229	185	191
FCIV032T3X0220	32	10 - 220	250	200	206
FCIV032T3X0350	32	20 - 350	250	200	206
FCIV032T3X0650	32	25 - 650	250	200	206
FCIV032T3X1000	32	50 - 1000	250	200	206

## FCIV-PVC-T

- I tubi di misurazione sono disponibili in Trogamid (PA) adatto a liquidi inerti, in PVC-U adatto per liquidi leggermente corrosivi e in Polisulfone (PSU) adatto per fluidi corrosivi su un esteso intervallo operativo di temperatura.
- Le **connessioni** sono disponibili in PVC-U, PVC-C, PP, SS e ghisa. I corpi dei flussimetri sono dotati di filettature maschio per una **semplice e rapida connessione** al processo. Gli attacchi standard sono in PVC-U, ma è disponibile **un'ampia gamma di materiali** adatti a svariate condizioni di utilizzo, incluse le opzioni in metallo per **ampliare le condizioni operative di pressione** e temperatura di utilizzo.
- I **galleggianti** sono disponibili in acciaio inossidabile AISI 316 e in PP per **accordarsi alla compatibilità chimica** del liquido e per offrire diversi campi di misura.
- L'opzione del **galleggiante magnetico** è disponibile per essere combinato con microinterruttori per **allarme di MIN e di MAX**, installati sulla guida del flussimetro. I microinterruttori, alloggiano un contatto reed bistabile e sono attivati dal passaggio del galleggiante con magneti incorporato.
- Il corpo del misuratore di portata è equipaggiato con una doppia guida che consente l'installazione di due allarmi in posizione ravvicinata.
- Le **scale speciali** sono disponibili per applicazioni specifiche e consentono di **personalizzare le unità di misura** facilitando la conversione e la comprensione dei valori di portata.
- La **doppia scala** è disponibile su richiesta per requisiti applicativi specifici e consente di fornire un'opzione di lettura e di interpretazione aggiuntiva al valore di portata.
  
- Ampia scelta di scale di misura: scale per acqua da 1,5 a 50.000 l/h, scala HCl da 1,4 a 23.000 l/h, scala NaOH 30% da 0,25 a 43.000 l/h, scala NaOH 50% da 0,025 a 40.000 l/h, Scala per aria da 0,025 a 500 Nm<sup>3</sup> /h
- **Disponibilità di ampia scelta di connessioni** in PVC-U, PVC-C, PP-H, AISI 316 SS, acciaio al carbonio
- Otto diversi diametri
- Tubi in tre diversi materiali plastici: PA, PVC e PSU.
- Disponibilità di materiali galleggianti in acciaio inox e PP, con o senza magneti.
- **Alto livello di accuratezza:** classe di precisione FS 2,5; classe di precisione FC 4.
- Funzionamento semplice e manutenzione limitata.
- Sono disponibili su richiesta **scale basate su altre unità ingegneristiche e scale speciali** come LPM, m<sup>3</sup>/h o % oltre a scale doppie.