


# FCIV-PVC-T+magnete

Galleggiante: PP (Polipropilene) rosso + magnete

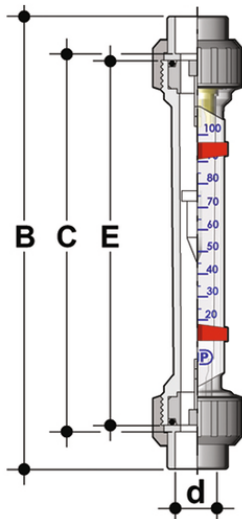

Codice	d	Scala portata \$ HCl 30 - 33% [l/h]	B	E	C
FCIV016T2M0014M	16	1,4 - 14	199	165	171
FCIV016T2M0018M	16	2 - 18	199	165	171
FCIV016T2M0045M	16	5 - 45	199	165	171
FCIV016T2M0090M	16	10 - 90	199	165	171
FCIV016T2M0140M	16	14 - 140	199	165	171
FCIV020T2M0023M	20	2 - 23	208	170	176
FCIV020T2M0045M	20	5 - 45	208	170	176
FCIV020T2M0090M	20	10 - 90	208	170	176
FCIV020T2M0140M	20	14 - 140	208	170	176
FCIV020T2M0185M	20	19 - 185	208	170	176
FCIV020T2M0300M	20	30 - 300	208	170	176
FCIV025T2M0075M	25	7,5 - 75	229	185	191
FCIV025T2M0140M	25	14 - 140	229	185	191
FCIV025T2M0185M	25	19 - 185	229	185	191
FCIV025T2M0325M	25	30 - 325	229	185	191
FCIV025T2M0600M	25	45 - 600	229	185	191
FCIV032T2M0185M	32	19 - 185	250	200	206
FCIV032T2M0280M	32	28 - 280	250	200	206
FCIV032T2M0550M	32	55 - 550	250	200	206
FCIV032T2M0900M	32	90 - 900	250	200	206

## FCIV-PVC-T+magnete

- I tubi di misurazione sono disponibili in Trogamid (PA) adatto a liquidi inerti, in PVC-U adatto per liquidi leggermente corrosivi e in Polisulfone (PSU) adatto per fluidi corrosivi su un esteso intervallo operativo di temperatura. Le **connessioni** sono disponibili in PVC-U, PVC-C, PP, SS e ghisa. I corpi dei flussimetri sono dotati di filettature maschio per una **semplice e rapida connessione** al processo. Gli attacchi standard sono in PVC-U, ma è disponibile **un'ampia gamma di materiali** adatti a svariate condizioni di utilizzo, incluse le opzioni in metallo per **ampliare le condizioni operative di pressione** e temperatura di utilizzo. I **galleggianti** sono disponibili in acciaio inossidabile AISI 316 e in PP per **accordarsi alla compatibilità chimica** del liquido e per offrire diversi campi di misura. L'opzione del **galleggiante magnetico** è disponibile per essere combinato con microinterruttori per **allarme di MIN e di MAX**, installati sulla guida del flussimetro. I microinterruttori, alloggiavano un contatto reed bistabile e sono attivati dal passaggio del galleggiante con magnete incorporato. Il corpo del misuratore di portata è equipaggiato con una doppia guida che consente l'installazione di due allarmi in posizione ravvicinata. Le **scale speciali** sono disponibili per applicazioni specifiche e consentono di **personalizzare le unità di misura** facilitando la conversione e la comprensione dei valori di portata. La **doppia scala** è disponibile su richiesta per requisiti applicativi specifici e consente di fornire un'opzione di lettura e di interpretazione aggiuntiva al valore di portata.
- Ampia scelta di scale di misura: scale per acqua da 1,5 a 50.000 l/h, scala HCl da 1,4 a 23.000 l/h, scala NaOH 30% da 0,25 a 43.000 l/h, scala NaOH 50% da 0,025 a 40.000 l/h, Scala per aria da 0,025 a 500 Nm<sup>3</sup> /h **Disponibilità di ampia scelta di connessioni** in PVC-U, PVC-C, PP-H, AISI 316 SS, acciaio al carbonio Otto diversi diametri Tubi in tre diversi materiali plastici: PA, PVC e PSU. Disponibilità di materiali galleggianti in acciaio inox e PP, con o senza magnete. **Alto livello di accuratezza:** classe di precisione FS 2,5; classe di precisione FC 4. Funzionamento semplice e manutenzione limitata. Sono disponibili su richiesta **scale basate su altre unità ingegneristiche e scale speciali** come LPM, m<sup>3</sup>/h o % oltre a scale doppie.