


C6.30 - Trasmettitore di conducibilità induttivo

Trasmettitore induttivo di conducibilità in PVC-C con sonda di temperatura inclusa.

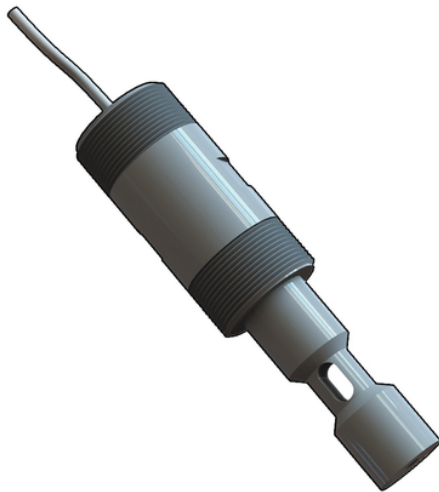

Codice	Descrizione	Applicazioni/campo di misura	Collegamento	Installazione	Peso
C6.30.01	Pt100 inclusa	0-10 mS/cm	3 m	Filettatura maschio NPT 1 1/2"	550
C6.30.02	Pt100 inclusa	0-100 mS/cm	3 m	Filettatura maschio NPT 1 1/2"	550
C6.30.03	Pt100 inclusa	0-1000 mS/cm	3 m	Filettatura maschio NPT 1 1/2"	550

C6.30 - Trasmettitore di conducibilità induttivo

- APPLICAZIONI:
 - Trattamento delle acque
 - Trattamento delle acque reflue
 - Torri di raffreddamento
 - Assorbitori
 - Rivestimento con finitura in metallo e misura di fluidi corrosivi
- CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
 - Resistente alla corrosione e alla formazione di patine
 - Trasmettitore compatto
 - Non richiede calibrazione
 - Installazione semplice
 - Sensore Pt100 integrato
 - Idoneo per installazione in immersione