


F3.00.P.XX

Sensori di flusso a rotore (per collegamento diretto a PLC)

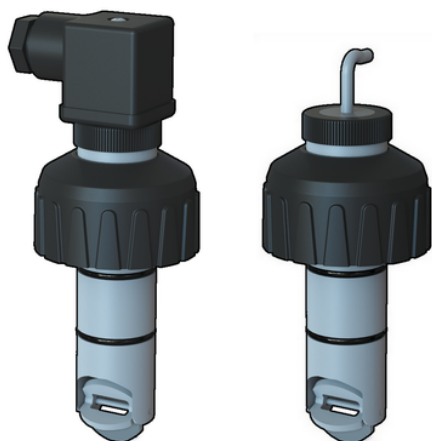

Codice	Modello	Alimentazione	L (mm)	Principali materiali a contatto con i liquidi	Grado di protezione	Campo di misura	Peso
F3.00.P.01	Push-Pull	12 - 24 VCC	L0	PVC-C \$ EPDM	IP68	Da 0,15 a 8 m/s*	250
F3.00.P.02	Push-Pull	12 - 24 VCC	L0	PVC-C \$ FKM	IP68	Da 0,15 a 8 m/s*	250
F3.00.P.03	Push-Pull	12 - 24 VCC	L1	PVC-C \$ EPDM	IP68	Da 0,15 a 8 m/s*	300
F3.00.P.04	Push-Pull	12 - 24 VCC	L1	PVC-C \$ FKM	IP68	Da 0,15 a 8 m/s*	300
F3.00.P.05	Push-Pull	12 - 24 VCC	L0	PVDF \$ EPDM	IP68	Da 0,15 a 8 m/s*	250
F3.00.P.06	Push-Pull	12 - 24 VCC	L0	PVDF \$ FKM	IP68	Da 0,15 a 8 m/s*	250
F3.00.P.07	Push-Pull	12 - 24 VCC	L1	PVDF \$ EPDM	IP68	Da 0,15 a 8 m/s*	300
F3.00.P.08	Push-Pull	12 - 24 VCC	L1	PVDF \$ FKM	IP68	Da 0,15 a 8 m/s*	300
F3.00.P.09	Push-Pull	12 - 24 VCC	L0	ACCIAIO INOX** \$ EPDM	IP68	Da 0,15 a 8 m/s*	600
F3.00.P.10	Push-Pull	12 - 24 VCC	L0	ACCIAIO INOX** \$ FKM	IP68	Da 0,15 a 8 m/s*	600
F3.00.P.11	Push-Pull	12 - 24 VCC	L1	ACCIAIO INOX** \$ EPDM	IP68	Da 0,15 a 8 m/s*	650
F3.00.P.12	Push-Pull	12 - 24 VCC	L1	ACCIAIO INOX** \$ FKM	IP68	Da 0,15 a 8 m/s*	650
F3.00.P.13	Push-Pull	12 - 24 VCC	L0	PVC-C \$ EPDM	IP65	Da 0,15 a 8 m/s*	250
F3.00.P.14	Push-Pull	12 - 24 VCC	L0	PVC-C \$ FKM	IP65	Da 0,15 a 8 m/s*	250
F3.00.P.15	Push-Pull	12 - 24 VCC	L1	PVC-C \$ EPDM	IP65	Da 0,15 a 8 m/s*	300
F3.00.P.16	Push-Pull	12 - 24 VCC	L1	PVC-C \$ FKM	IP65	Da 0,15 a 8 m/s*	300
F3.00.P.17	Push-Pull	12 - 24 VCC	L0	PVDF \$ EPDM	IP65	Da 0,15 a 8 m/s*	250
F3.00.P.18	Push-Pull	12 - 24 VCC	L0	PVDF \$ FKM	IP65	Da 0,15 a 8 m/s*	250
F3.00.P.19	Push-Pull	12 - 24 VCC	L1	PVDF \$ EPDM	IP65	Da 0,15 a 8 m/s*	300
F3.00.P.20	Push-Pull	12 - 24 VCC	L1	PVDF \$ FKM	IP65	Da 0,15 a 8 m/s*	300

F3.00.P.XX

Codice	Modello	Alimentazione	L (mm)	Principali materiali a contatto con i liquidi	Grado di protezione	Campo di misura	Peso
F3.00.P.21	Push-Pull	12 - 24 VCC	L0	ACCIAIO INOX** \$ EPDM	IP65	Da 0,15 a 8 m/s*	600
F3.00.P.22	Push-Pull	12 - 24 VCC	L0	ACCIAIO INOX** \$ FKM	IP65	Da 0,15 a 8 m/s*	600
F3.00.P.23	Push-Pull	12 - 24 VCC	L1	ACCIAIO INOX** \$ EPDM	IP65	Da 0,15 a 8 m/s*	650
F3.00.P.24	Push-Pull	12 - 24 VCC	L1	ACCIAIO INOX** \$ FKM	IP65	Da 0,15 a 8 m/s*	650

F3.00.P.XX

APPLICAZIONI:

- Trattamento e rigenerazione dell'acqua
- Trattamento e recupero delle acque reflue industriali
- Finissaggio di tessuti
- Distribuzione idrica
- Industria di trasformazione e produzione
- Impianti di filtraggio
- Produzione chimica
- Impianti di erogazione di liquidi
- Monitoraggio dell'acqua di raffreddamento
- Scambiatori di calore
- Piscine
- Protezione delle pompe

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Corpo sensore in PVC-C, PVDF o acciaio inox
- Due lunghezze, per tubi da DN15 fino a DN600
- Sistema di inserzione semplice
- Grado di protezione IP65 o IP68
- Intervallo di misurazione oltre 50:1
- Elevata resistenza chimica
- Modelli per alimentazione a batteria
- Uscita push-pull per collegamenti elettrici universali