


PH4XX

Elettrodi combinati per pH/riferimento a bulbo con corpo in vetro a doppia giunzione.

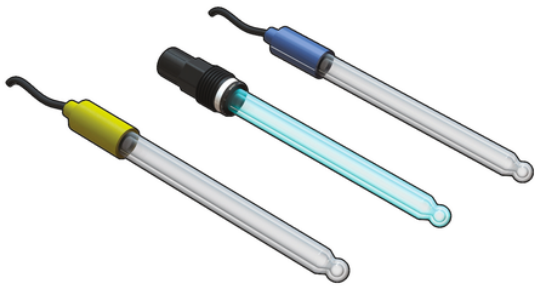

Codice	Applicazioni/campi di misura	Cavo	Collegamento	Installazione
PH431CD	0-13 pH	non richiesto	9 mt (27 piedi)	GEG135
PH435CD	0-14 pH	CE5S7	S7	GEG135 \$ GEG135SE \$ EG135FS \$ EG135FL

PH4XX

- APPLICAZIONI:
 - Trattamento delle acque
 - Impianti di neutralizzazione
 - Monitoraggio della qualità dell'acqua
 - Controllo dei processi
 - Agricoltura e fertilizzanti
 - Concerie galvaniche
 - Torri di raffreddamento e scrubber
- CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
 - Corpo in vetro
 - Sensori adatti ad applicazioni estreme
 - Installazione semplice ed economica
 - Adattatori di installazione economici
 - Modelli speciali disponibili a richiesta
 - Elettrodi ad elevate prestazioni