

Dispositivi e soluzioni speciali



**Sifone per climatizzatori,
valvole antisvuotamento sifoni,
valvole antiriflusso piccoli diametri,
connessioni particolari**

Sifone a secco per condensa

BREVETTATO



Spaccato



A cosa serve?

Elimina il problema dei cattivi odori provenienti da Impianti per aria condizionata, e impianti di scarico condensa convogliati nelle acque grigie. Indispensabile quando l'impianto viene usato come pompa di calore e la condensa si forma nell'unità esterna.



Sifonatura senz'acqua:
la pallina impedisce il
ritorno di cattivi odori




Sifonatura con acqua:
in presenza dell'acqua
la pallina galleggia

Guarnizione
tecnicaAttrezzo
di foratura

Sifone ispezionabile in sacchetto


DN (mm)	Codice	€/pz			Note
20-26-30	199CLPP	34,23	1	480	

Il prodotto viene venduto completo di:
 - Guarnizione tecnica e attacco d'entrata
 - Uscita bivalente
 - O-ring di tenuta
 - Attrezzo di foratura
 - Tappo di ispezione

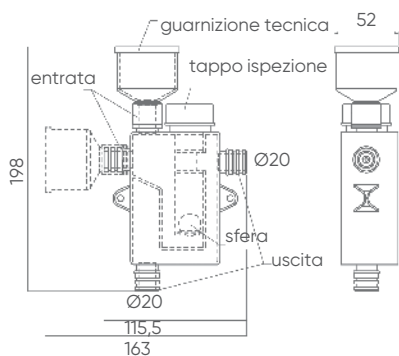

Con un unico prodotto molteplici soluzioni di posa!

Attacchi: Vert/Vert - Vert/Orizz. Dx - Vert/Orizz. Sx - Orizz./Orizz.

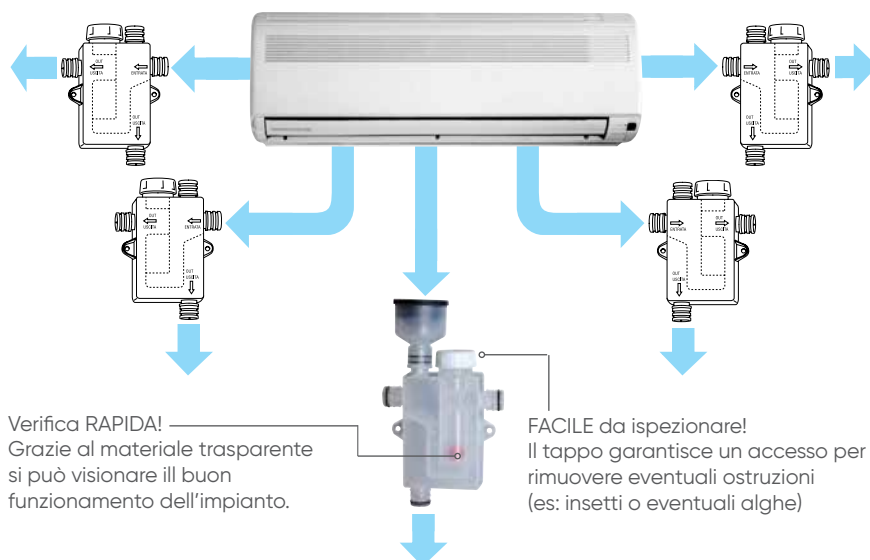

Verifica RAPIDA!
Grazie al materiale trasparente
si può visionare il buon
funzionamento dell'impianto.


FACILE da ispezionare!
Il tappo garantisce un accesso per
rimuovere eventuali ostruzioni
(es: insetti o eventuali alghe)



Guarnizione tecnica



Attrezzo di foratura



Sifone ispezionabile con scatola

DN (mm)	Codice	€/pz			Note
20-26-30	LSSIF00	62,44	1	300	

- Guarnizione tecnica e attacco d'entrata
- Uscita bivalente
- O-ring di tenuta
- Attrezzo di foratura
- Tappo di ispezione



Scatola di ispezione

DN (mm)	Codice	€/pz			Note
204 x 239 x 57	LSCAT00	28,36	1	320	Scatola con coperchio e viti



Raccordi di collegamento

DN (mm)	Codice	€/pz			Note
26-32	Z0260PP	4,94	1	9.880	(A) Uscita bivalente
52	Z0250PP	6,47	1	5.200	(B) Guarnizione tecnica e attacco d'entrata

Valvola antisvuotamento sifoni, STOP ai cattivi odori!

A cosa serve?

Elimina i cattivi odori causati dallo svuotamento dei sifoni nel caso di risucchi d'aria che si vengono a creare nelle colonne di scarico prive di ventilazione primaria e/o secondaria.

Come funziona?

In caso di risucchio in colonna, la valvola lascia entrare aria impedendo quindi che la depressione svuoti il sifone. L'assenza di parti metalliche esclude il pericolo di qualsiasi corrosione del meccanismo e ne garantisce il corretto funzionamento nel tempo.

Si può installare anche su impianti esistenti?

Sì, grazie anche alla possibilità di collegamento con cannotti da 1", 1"1/4 e 1"1/2.

Esempio di posa su lavandino esistente



1) smontaggio del sifone esistente



2) inserimento del corpo valvola con guarnizione tecnica montata



3) inserimento del cannotto (in questo caso 1" 1/4)



4) adattamento della rosetta cromata (d. 1"1/4 e 1"1/2 presfondato)



5) applicazione rosetta



6) montaggio del sifone e armonia estetica finale



Guarnizione per cannotti da 1" in dotazione



Valvola antisvuotamento sifoni Ø26/32 (versione per lavandini e bidet)

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			Note
32	26/32	Z5803PP	11,06	1	1.280	

Per cannotti da 1" e 1" 1/4 (guarnizioni in dotazione)
Corpo in PP. Assenza di componenti metallici

Rosetta cromata

DN (mm)	Codice	€/pz			Note
Rosetta cromata 26 (32 e 40 presfondato)	Z4803CR	16,60	1	810	

Garantisce continuità estetica su sifoni cromati

Valvola antisvuotamento sifoni Ø40 (versione per lavelli cucina o pilette vasca)

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			Note
40	40	Z5804PP	12,46	1	1.620	

Per cannotti da 1" 1/2
Assenza di componenti metallici

Valvole antiriflusso da interno



Valvola Antiriflusso Ø50 PP a innesto


DN (mm)	Codice	€/pz			Materiale Colore
50	ZVA50PP	38,76	30	720	PP Grigio RAL 7037

L'installazione della valvola antiriflusso piccolo diametro è particolarmente indicata in abbinamento ad apparecchi Trituratori per WC. Impedisce il reflusso di liquidi all'interno dei tubi di scarico di lavabo, doccia e bidet.



Valvola Antiriflusso Ø50 PP a innesto (Tipo 1)

DN (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	H (mm)	Materiale	Colore
50	ZVA51PP	51,16	1	432	195	78	PP	Grigio RAL 7037



Valvola Antiriflusso PVC a incollaggio


DN (mm)	Codice	€/pz			Note
32	W550302	48,74	1	-	Colore grigio scuro
40	W550402	64,49	1	1.200	Colore grigio scuro
50	W550502	81,25	1	720	Colore grigio scuro
63	W550602	102,47	5	360	Colore grigio scuro



Valvola Antiriflusso idrosanitaria 45° PVC M/F incollaggio

DN (mm)	Codice	€/pz			Note
32	W600302	42,76	1	-	
40	W600402	57,74	1	-	
50	W600502	76,76	1	-	

Connessioni particolari

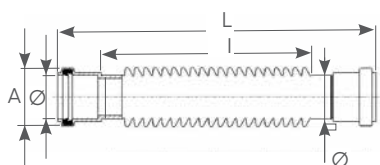

COUDIX - Manicotto flessibile UNIVERSALE

DN (mm)	Codice	€/pz			I (mm)	L (mm)	A (mm)	Colore
32	COU3252	18,14	10	800	184	257	42	Ral 7037
40	COU4052	23,58	10	560	212	294	53	Ral 7037
50	COU5052	30,46	5	400	215	310	63,5	Ral 7037

Caratteristiche:


- Corpo unico, interamente in PVC.
- Colore Grigio RAL 7037.
- Resistente alle temperature degli scarichi domestici e ai liquidi disotturanti.
- Unisce senza raccordi il sifone del sanitario allo scarico.
- Flessibilità, curvabile oltre i 180°.
- Attacco F/F a INNESTO non necessita di colle.
- Tagliando una o entrambe le estremità con un taglierino/forbici si può utilizzare anche come M/F o M/M a innesto o a incollaggio (usare collante per PVC).
- Comprimibile, ideale per riparazioni e come giunto di dilatazione.
- Prodotto brevettato.

Flessibile, per soddisfare le più disparate configurazioni.



Tagliando una o entrambe le estremità si può utilizzare anche come M/F o M/M a innesto o a incollaggio.





Sella Meccanica EASY BOSS Novità

Raccordo a compressione per allacci ad innesto su colonne di scarico


DN (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			L1 (mm)	L2 (mm)	Ø foro	Colore
90	40	SM90402	17,40	25	1.350	115	105	57	grigio
90	50	SM90502	18,46	25	1.350	115	105	57	grigio
110	40	SM11402	19,87	25	1.350	125	105	57	grigio
110	50	SM11502	21,08	25	1.350	125	105	57	grigio
125	40	SM12402	22,79	25	1.350	132,5	105	57	grigio
125	50	SM12502	24,18	25	1.350	132,5	105	57	grigio
90	40	SM90408	17,40	25	1.800	115	105	57	nero
90	50	SM90508	18,46	25	1.800	115	105	57	nero
110	40	SM11408	19,87	25	1.350	125	105	57	nero
110	50	SM11508	21,08	25	1.350	125	105	57	nero
125	40	SM12408	22,79	25	1.350	132,5	105	57	nero
125	50	SM12508	24,18	25	1.350	132,5	105	57	nero

Punti di forza:

- Senza morsetti
- Senza colla
- Installazione all'esterno del tubo
- Installazione facile e veloce

Utilizzo: per creare allacci e/o ispezioni su colonne di scarico esistenti o nuove.

Materiale: PVC

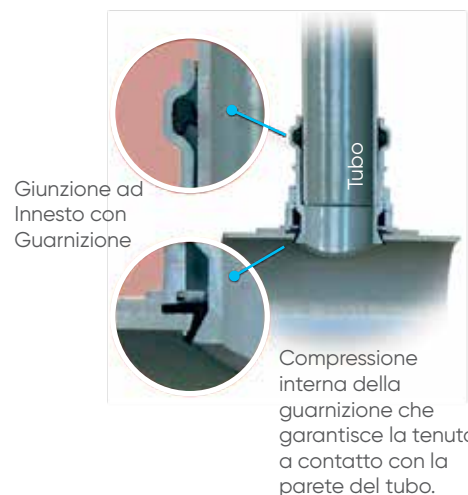

Montaggio EASY BOSS



1. Forare il tubo perpendicolarmente al suo asse Ø 57 mm



2. Posizionare EASY BOSS



3. Ruotare/Avvitare la ghiera



4. Innestare il tubo

