

Articoli sanitari

Soluzioni di design funzionale





7 CANALETTA DOCCIA

7

**SIFONI LAVABO
PILETTE LAVABO**

7

**PILETTE
VASCA**

Canaline doccia **388**

Chiusini per
doccia **398**

Pilette per doccia **401**

Sifoni lavabo
pilette lavabo **412**

Pilette vasca **417**

Sifoni lavatrice **420**

Linnum 40

Canaline doccia ULTRA SOTTILE

GRIGLIA ULTRA SOTTILE IN INOX

in acciaio INOX con finitura satinata
Lunghezze: 650 mm, 750 mm, 950 mm

SISTEMA SIFONANTE

H 30 mm estraibile e dotato
di guarnizione di tenuta



30 mm

CORPO

in ABS anticorrosione

MASSIMA PORTATA

42 l/min.

PROLUNGA

tagliabile a misura per i vari spessori
di pavimentazione da 8 a 28 mm

FILTRO

capelli estraibile per evitare qualsiasi ostruzione

TELO GEOTESSILE

saldato al corpo del canale dim. 600x600 mm

SCARICO

ORIZZONTALE ORIENTABILE

con ghiera e guarnizione Ø1"1/2,
gomito 45° Ø40-50 in dotazione



Il concetto di design basato su linee pure è senza tempo e consente di integrare Linnum 40 sia in ambienti classici che in contesti moderni seguendo le ultime tendenze.

Linnum 40 è il nuovo canale doccia ultra sottile dal design lineare e dalle dimensioni ridotte.

La sottilissima griglia in acciaio inox è stata progettata per garantire il massimo deflusso possibile integrandosi alla perfezione con l'area doccia.

Il pratico accesso centrale, nascosto sotto la griglia, consente una rapida e facile pulizia del sifone offrendo un comodo punto di accesso per eventuali videoispezioni.

Il telo geotessile, già saldato al corpo del canale, assicura la totale impermeabilizzazione dell'area perimetrale ed è accoppiabile ai migliori impermeabilizzanti liquidi.







Linum 40

Canaline doccia Ultra Sottile con griglia Inox

Codice	€/pz.			Lunghezza	Uscita Ø	Design	Caratteristiche
NI13056	312,10	1	30	650 mm	40/50	Griglia acciaio Inox finitura satinata	Kit completo di canale, griglia e telo geotessile 600x600 mm
NI13057	326,29	1	30	750 mm	40/50	Griglia acciaio Inox finitura satinata	Kit completo di canale, griglia e telo geotessile 600x600 mm
NI13059	*	1	30	950 mm	40/50	Griglia acciaio Inox finitura satinata	Kit completo di canale, griglia e telo geotessile 600x600 mm

* prezzo su richiesta

Altezza sifonatura:  30 mm

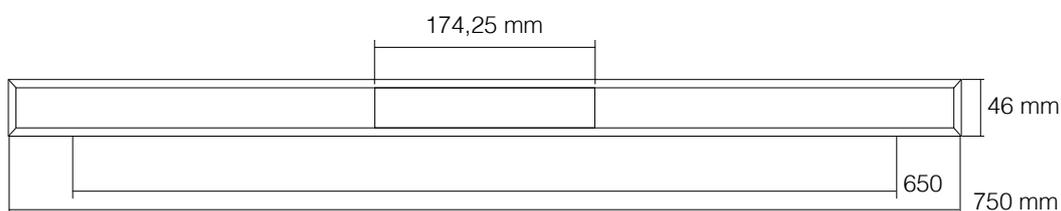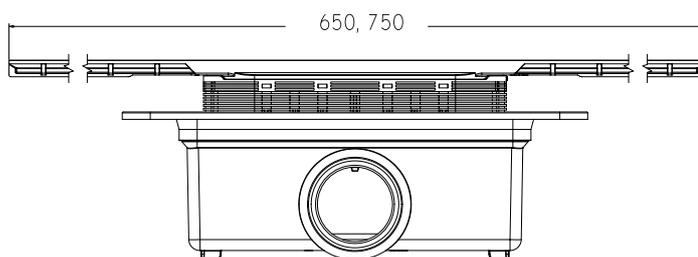

Linum 50

Adattabile ad ogni soluzione

PROTEZIONE

per la fase di installazione

TELAIO INVISIBILE

in acciaio INOX

PROFILO PLASTICO

per l'ancoraggio del tessuto geotessile al corpo del canale mediante viti

CORPO

in ABS dotato di pendenza interna e sifone ad alte prestazioni

Una griglia per molteplici soluzioni, è sufficiente ruotare la griglia Soft di 180° per poterla riempire con lo stesso materiale del pavimento.



GRIGLIE
in acciaio INOX disponibile in 4 lunghezze
Griglia acquistabile separatamente

SISTEMA DI VENTILAZIONE INTEGRATO

SISTEMA SIFONANTE
rimovibile con guarnizione

 30 mm

 50 mm

DISTANZIALI

doppia altezza per regolare la distanza tra canale e telaio della griglia in base allo spessore della pavimentazione (da 6 a 16 mm)

SUPPORTI REGOLABILI

in altezza consentono modifiche anche dopo essere stati fissati

SCARICO ORIZZONTALE ORIENTABILE

con ghiera e guarnizione Ø1"1/2, gomito 45° Ø40-50 in dotazione



Installazione con telaio invisibile






Linnum 50

Lo scarico lineare conferisce all'area doccia un design accattivante e una maggiore accessibilità grazie all'assenza di rialzi rispetto al livello del pavimento.

L'altezza ridotta del canale permette di realizzare una doccia a pavimento in qualsiasi situazione, tanto che si adatta alle nuove realizzazioni quanto alle ristrutturazioni più esigenti.

Il nuovo canaletto doccia ribassato consente una facile e sicura installazione grazie alle peculiarità tecniche come il sistema di ancoraggio del telo geotessile, i piedini regolabili indipendentemente per la corretta pendenza e i distanziali per ogni spessore di pavimentazione.

L'affidabilità e la sicurezza del sistema Linnum sono garantite dalla qualità dei materiali utilizzati e dalle prestazioni di scarico fino a 36 l/m, conformi alla normativa EN 274, e adatti anche a soffioni di grandi dimensioni.

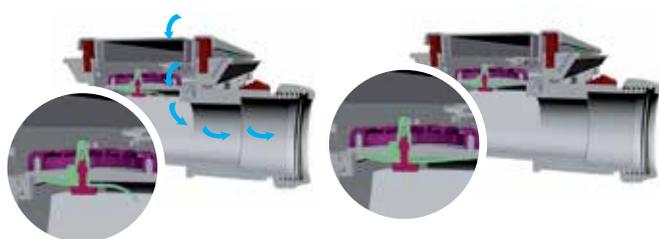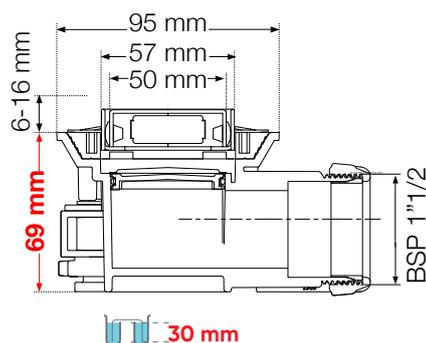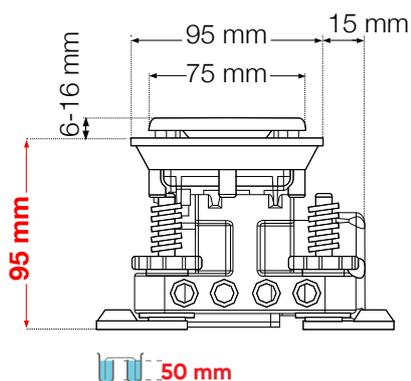



Valvola di ventilazione APERTA

Valvola di ventilazione CHIUSA

Il sistema di ventilazione integrato è costituito da una membrana siliconica che, in condizioni normali, rimane chiusa mentre, in condizioni di depressione e risucchio dallo scarico, si apre facendo passare l'aria ed evitando lo svuotamento del sifone.



Il canaletto Linnum è dotato di una nuova valvola che evita lo svuotamento del sifone e impedisce la risalita dei cattivi odori direttamente in bagno.

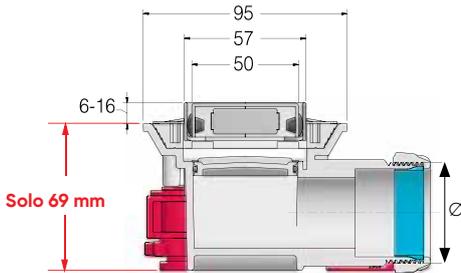

Dotato di Valvola di ventilazione

Linum 50


Canalina per doccia a pavimento ad altezza ridotta
Versione con telaio Invisible

Lunghezza	Codice	€/pz.			Uscita Ø	Note
650 mm	NI13406	445,00	1	48	40/50	Griglia Classic
750 mm	NI13407	470,00	1	-	40/50	Griglia Classic
850 mm	NI13408	495,00	1	-	40/50	Griglia Classic
950 mm	NI13409	525,00	1	-	40/50	Griglia Classic
650 mm	NI13426	445,00	1	48	40/50	Griglia Soft
750 mm	NI13427	470,00	1	-	40/50	Griglia Soft
850 mm	NI13428	495,00	1	-	40/50	Griglia Soft
950 mm	NI13429	525,00	1	-	40/50	Griglia Soft

Altezza sifonatura disponibile: 30 mm



Novità

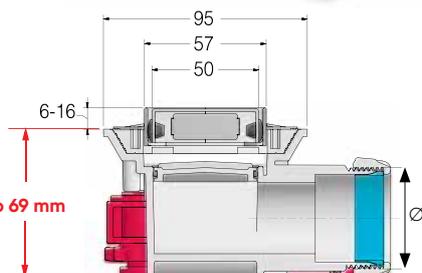


Linum 50 Black Matt

Canalina per doccia a pavimento ad altezza ridotta
Versione con telaio Invisible NERO OPACO

Lunghezza	Codice	€/pz.			Uscita Ø	Note
650 mm	NI13411	460,00	1	48	40/50	Griglia Black Matt

Altezza sifonatura disponibile: 30 mm

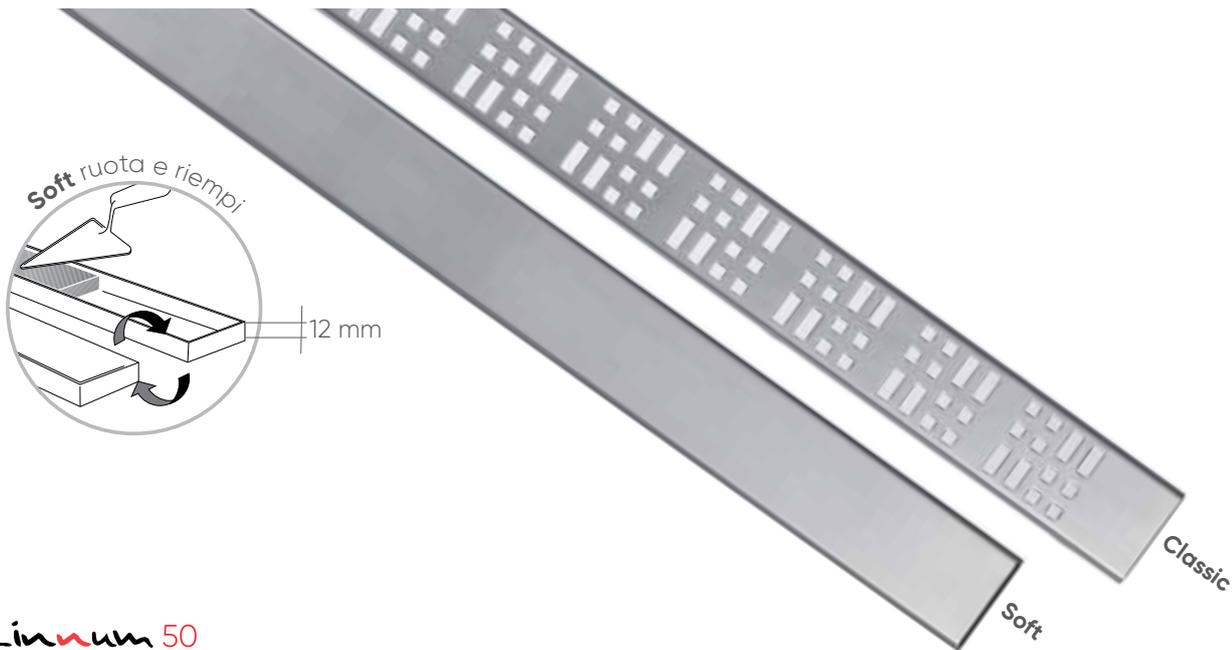


Linum 50

Griglie in acciaio Inox

Lunghezza																
Modello	650 (mm)				750 (mm)				850 (mm)				950 (mm)			
	Codice	€/pz.			Codice	€/pz.			Codice	€/pz.			Codice	€/pz.		
Soft	NI13565	99,13	1	-	NI13575	115,35	1	48	NI13585*	117,28	1	-	NI13595	128,11	1	-
Classic	NI13566	99,13	1	-	NI13576	115,35	1	-	NI13586	117,28	1	-	NI13596	128,11	1	-

*su richiesta

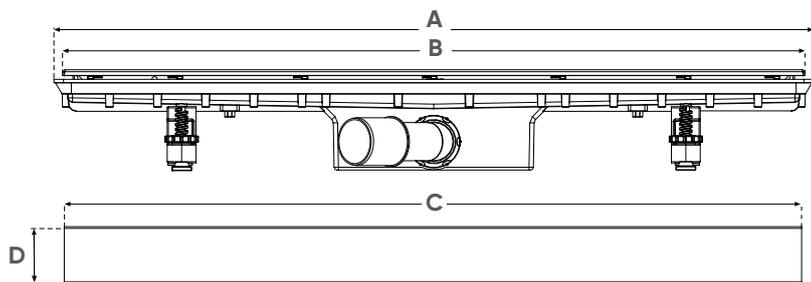


Misure				
	650 (mm)	750 (mm)	850 (mm)	950 (mm)
A	689	789	889	989
B	670	770	870	970
C	640	740	840	940
D	51,5	51,5	51,5	51,5



Telo impermeabile in geotessile

Codice	€/pz.			Dimensione	Note
NITG150	44,54	1	240	1,5 x 0,6 metri	
NITG145	162,26	1	36	2 x 1,5 metri	

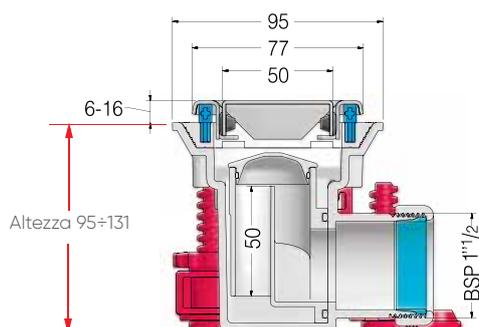


Linum 50

Canalina per doccia a pavimento

Lunghezza	Codice	€/pz.			Uscita Ø	Note
650 mm	NI13516	405,00	1	48	40/50	Griglia Classic
750 mm	NI13517	430,00	1	48	40/50	Griglia Classic
850 mm	NI13520	465,00	1	-	40/50	Griglia Classic
950 mm	NI13519	495,00	1	48	40/50	Griglia Classic
650 mm	NI13546	405,00	1	48	40/50	Griglia Soft
750 mm	NI13547	430,00	1	48	40/50	Griglia Soft
850 mm	NI13548	465,00	1	-	40/50	Griglia Soft
950 mm	NI13549	495,00	1	48	40/50	Griglia Soft

Altezza sifonatura:  50 mm

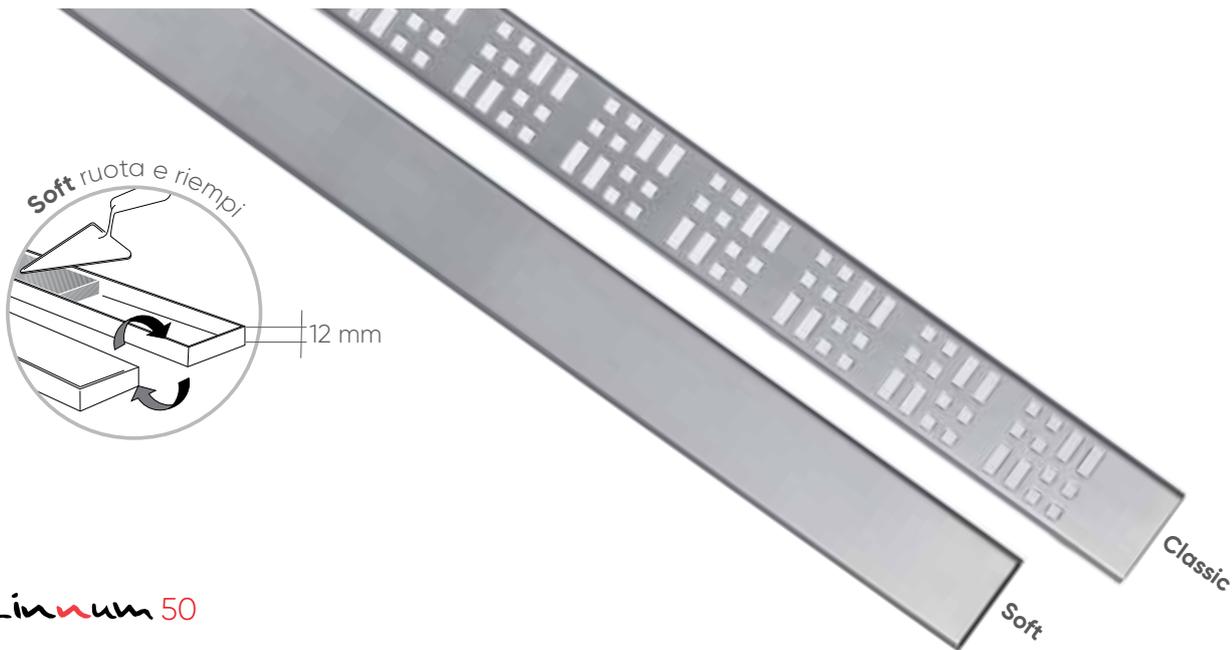


Linum 50

Griglie in acciaio Inox

Lunghezza																
Modello	650 (mm)				750 (mm)				850 (mm)				950 (mm)			
	Codice	€/pz.			Codice	€/pz.			Codice	€/pz.			Codice	€/pz.		
Soft	NI13565	99,13	1	-	NI13575	115,35	1	48	NI13585	117,28	1	-	NI13595	128,11	1	-
Classic	NI13566	99,13	1	-	NI13576	115,35	1	-	NI13586	117,28	1	-	NI13596	128,11	1	-

* su richiesta

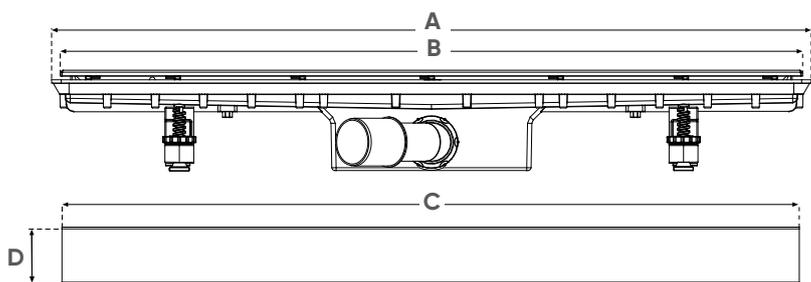

Misure				
	650 (mm)	750 (mm)	850 (mm)	950 (mm)
A	689	789	889	989
B	670	770	870	970
C	640	740	840	940
D	51,5	51,5	51,5	51,5



Telo impermeabile in geotessile

Codice	€/pz.			Dimensione	Note
NITG150	44,54	1	240	1,5 x 0,6 metri	
NITG145	162,26	1	36	2 x 1,5 metri	



Sifone lavabo
design



**Piletta per piatto doccia
ultraribassato**

DOCIA[®]XS

Chiusino per doccia a pavimento

Nuovo sistema di sifonatura *Magnetech*[®]



DOPPIA SIFONATURA

Sifone magnetico + sifonatura con battente d'acqua di 1 cm



RIMOZIONE RAPIDA

facile rimozione della griglia grazie al sistema di sollevamento a pressione



SICURO

Il disco di fissaggio è compatibile con qualsiasi telo impermeabilizzante e garantisce la massima sicurezza d'installazione




STOP

Ai cattivi odori grazie al sistema anti reflusso



PIASTRELLABILE

Disponibile nella versione con contenitore piastrellabile per finiture di design



60 mm



ISPEZIONABILE

Completamente ispezionabile grazie al sistema di sifonatura rimovibile



ECCEZIONALE PORTATA

Garantisce uno scarico rapido ed evita il deposito di incrostazioni (36 l/min)



RESISTENTE


I materiali di alta qualità garantiscono grandissima resistenza e durabilità



ULTRA COMPATTO


Installabile in qualsiasi condizione grazie al minimo ingombro

Cos'è il sistema di sifonatura **Magnetech**[®]

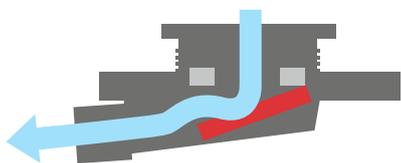


Quando l'acqua della doccia defluisce nel chiusino, esercita una pressione superiore alla forza magnetica che mantiene chiuso il sifone. Il piattello si apre per permettere lo scarico dell'acqua e più aumenta il flusso, maggiore sarà l'apertura del piattello magnetico.

MASSIMA PORTATA DI SCARICO
36 l/min



Una volta terminata la doccia il flusso diminuisce, la forza magnetica fa chiudere il piattello che si posiziona nella sua sede riempiendosi di acqua. Il battente d'acqua, che funge da seconda sifonatura, è pari a 1 cm.



La forza magnetica mantiene ermeticamente chiuso il piattello. Il sistema di sifonatura magnetica unito al battente d'acqua assicura una tenuta totale e impedisce il reflusso di cattivi odori e lo svuotamento dei sifoni.




Massima Sicurezza:

Sifone magnetico +


Sifonatura con battente d'acqua di 1 cm

3 magneti per bloccare il reflusso dei cattivi odori

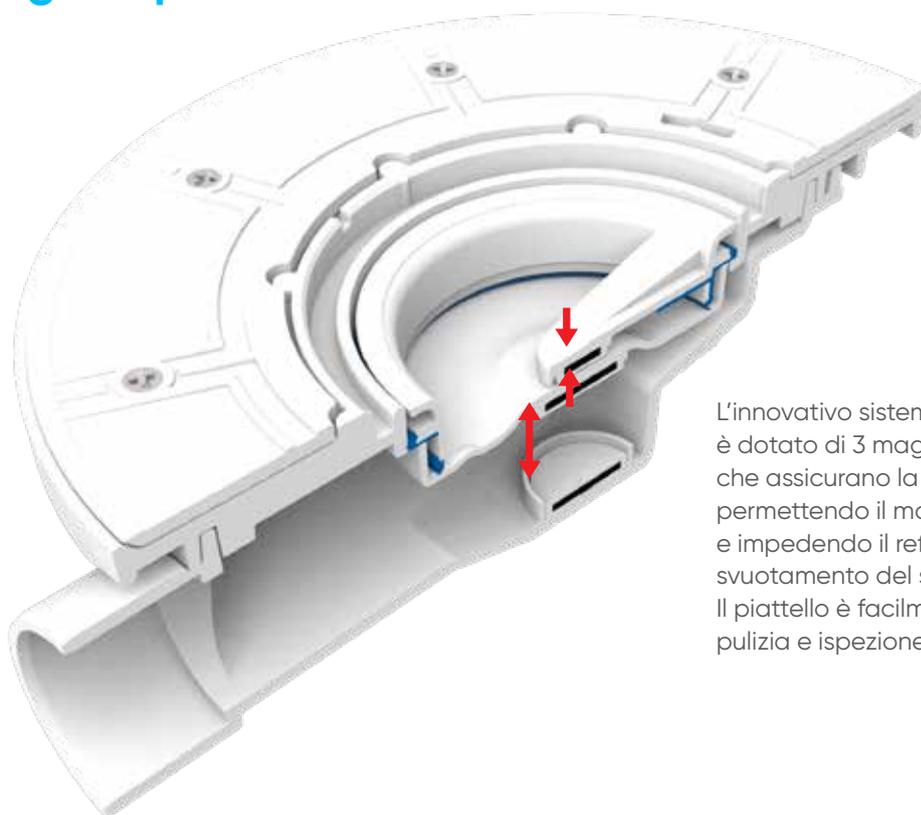

L'innovativo sistema **Magnetech**[®] è dotato di 3 magneti, con cariche opposte, che assicurano la massima efficienza permettendo il massimo deflusso dell'acqua e impedendo il reflusso di cattivi odori o lo svuotamento del sifone.

Il piattello è facilmente rimovibile per la pulizia e ispezione della parte interna.

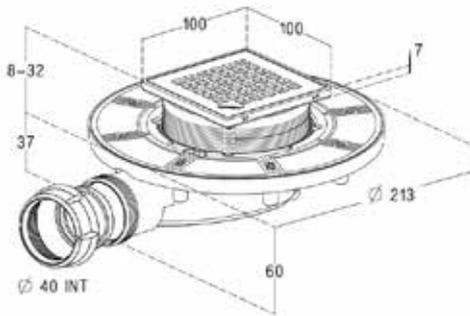

Magnetech®

Chiusino sifonato DocciaXS Magnetec

Griglia (mm)	Ø uscita	Codice	€/pz.			Note
100x100	40 - 1"1/2	DCXSSTD	92,22	1	96	

Sifonatura magnetica
 Facile pulizia
 Altezza regolabile (8-32 mm)
 Uscita orizzontale in PVC
 Capacità di evacuazione fino 0,6 l/s
 Capacità di evacuazione testata in accordo alla normativa EN 1253-2
 Griglia e telaio in acciaio Inox AISI 304
 Telo geotessile acquistabile separatamente

Griglia per DocciaXS Magnetec

Griglia (mm)	Codice	€/pz.			Note
100x100	DCXSGRI	12,40	1	-	

Turb@flow[®]XS

Nuovo sistema di sifonatura *Magnetech*[®]



DOPPIA SIFONATURA

Sifone magnetico e sifonatura con battente d'acqua 1 cm



STOP

Ai cattivi odori grazie al sistema anti reflusso



ADATTABILE

Prolunga regolabile per piatti doccia foro Ø90 con spessore variabile da 6 mm a 25 mm



ISPEZIONABILE

Completamente ispezionabile grazie al sistema di sifonatura rimovibile



ULTRA COMPATTO

Installabile in qualsiasi condizione grazie al minimo ingombro **66 mm**



ECCEZIONALE PORTATA

Garantisce uno scarico rapido ed evita il deposito di incrostazioni (36 l/min)



RESISTENTE

I materiali di alta qualità garantiscono grandissima resistenza e durabilità




SICURO

Provisto di guarnizioni bi-iniettate per garantire la massima tenuta ed adattarsi a qualsiasi superficie



Cos'è il sistema di sifonatura **Magnetech**[®]




Quando l'acqua della doccia defluisce nella piletta, esercita una pressione superiore alla forza magnetica che mantiene chiuso il sifone. Il piattello si apre per permettere lo scarico dell'acqua, più aumenta il flusso maggiore sarà l'apertura del piattello magnetico.

MASSIMA PORTATA DI SCARICO
36 l/min



Una volta terminata la doccia il flusso diminuisce, la forza magnetica fa chiudere il piattello che si posiziona nella sua sede riempiendosi di acqua. Il battente d'acqua, che funge da seconda sifonatura, è pari a 1 cm.



La forza magnetica mantiene ermeticamente chiuso il piattello. Il sistema di sifonatura magnetica unito al battente d'acqua assicura una tenuta totale e impedisce il reflusso di cattivi odori e lo svuotamento dei sifoni.

Massima Sicurezza:

Sifone magnetico +

Sifonatura con battente d'acqua di 1 cm



3 magneti per bloccare il reflusso dei cattivi odori

Specifico per piatti doccia **foro Ø 90mm**

Guarnizione **bi-iniettata**
ad elevata resistenza meccanica


Uscita **Ø40**
con ghiera avvitabile

Adattabile a piatti doccia
con spessore tra **6 ÷ 25 mm**

Sistema di sifonatura

Magnetech[®]

Passaggio d'acqua totale **36 l/min**

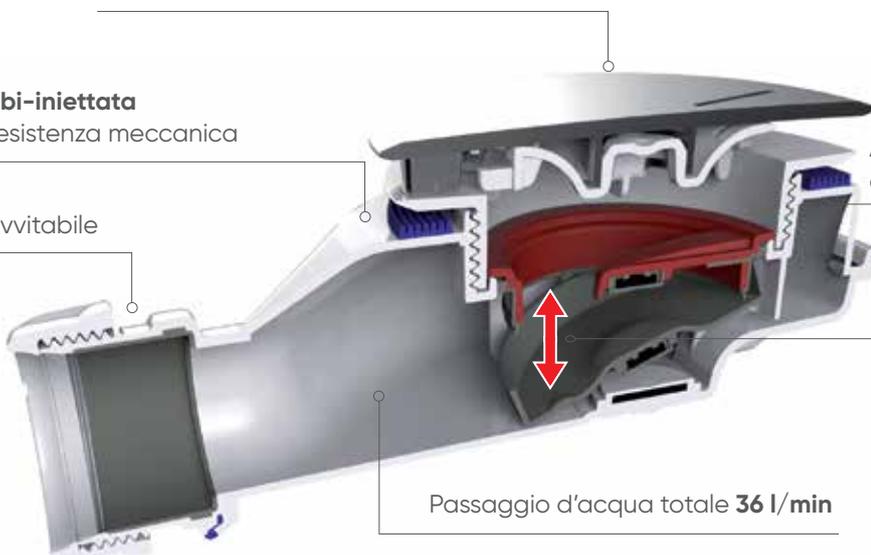




Magnetech®

Piletta doccia turboFlowXS

Codice	€/pz.			Caratteristiche
TBFLOXS	52,49	1	168	Capsula ABS cromato Ø foro piatto doccia 90 mm Sifonatura magnetica Sifonata ed ispezionabile Corpo: PP + ABS + Elastomero Scarica 36 L/min Uscita Ø40 con ghiera Completa di chiave per il serraggio

Magnetech® **Black Matt** Novità**Piletta doccia turboFlowXS**

Codice	€/pz.			Caratteristiche
TBFLXSN	47,70	1	168	Capsula ABS Colore NERO OPACO Ø foro piatto doccia 90 mm Sifonatura magnetica Sifonata ed ispezionabile Corpo: PP + ABS + Elastomero Scarica 36 L/min Uscita Ø40 con ghiera Completa di chiave per il serraggio

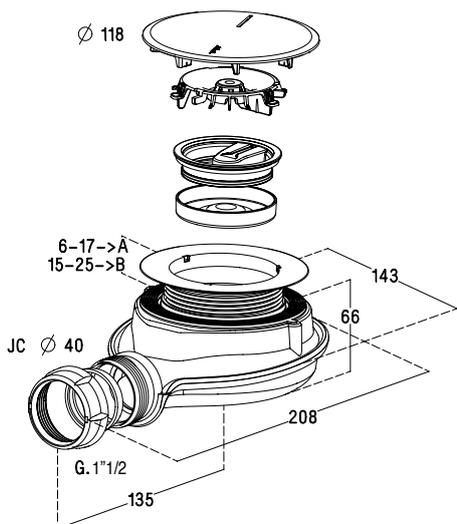

Magnetech®

Ricambi per turboFlowXS

Codice	€/pz.			Descrizione
0411930*	35,46	1	-	(1) Sifone Magnetico
X10CO03	27,09	1	-	(2) Capsula ABS cromato
0411932*	14,18	1	-	(3) Elemento di ancoraggio
0411931*	19,86	1	-	(4) Coppia ghiera alta e bassa

*su richiesta

Turb@flow®2


Piletta piatti doccia Ø90 mm universale

- Massima efficienza
- Minimo ingombro
- Totalmente ispezionabile



Qualità' al servizio del cliente

In conformità agli standard NF EN 274 garantisce un'elevata resistenza chimica e meccanica nonché la prevenzione del reflusso di cattivi odori.

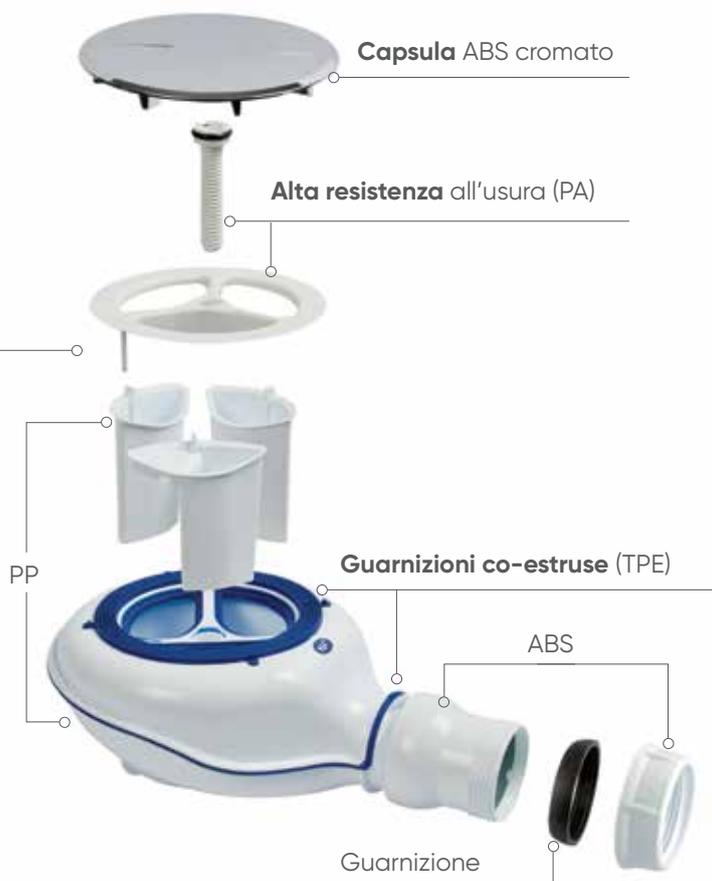

Tecnologia per elevate prestazioni



Tenuta e impermeabilità totale grazie alle guarnizioni co-estrese

- Materiale TPE ad elevata resistenza
- La guarnizione bloccata assicura il corretto posizionamento evitando errori di installazione
- Superficie rigata per adattarsi a qualsiasi imperfezione del piatto doccia garantendo la completa aderenza



Connessione facilitata grazie allo snodo impermeabile

- Massima adattabilità
- Connessione rapida



Semplicità d'installazione


- Ancoraggio con vite centrale per il corretto posizionamento
- Semplice serraggio grazie alla chiave in dotazione



Altezza sifonatura:  50 mm



Altezza sifonatura:  50 mm

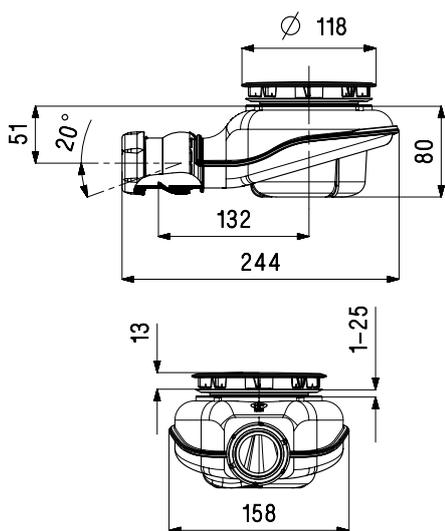

Turb@flow²
Piletta doccia

Codice	€/pz.			Caratteristiche
X102903	48,63	1	156	Capsula ABS cromato Ø foro piatto doccia 90 mm H sifone 50 mm Sifonata ed ispezionabile Corpo in polipropilene bianco Codolo di uscita in ABS Scarica 43 L/min - Brevetto "Turbo" Uscita Ø40 con snodo regolabile ad incollaggio Completa di chiave per il serraggio

Turb@flow² Black Matt **Novità**
Piletta doccia

Codice	€/pz.			Caratteristiche
X102904	44,67	1	156	Capsula ABS Colore NERO Opaco Ø foro piatto doccia 90 mm H sifone 50 mm Sifonata ed ispezionabile Corpo in polipropilene bianco Codolo di uscita in ABS Scarica 43 L/min - Brevetto "Turbo" Uscita Ø40 con snodo regolabile ad incollaggio Completa di chiave per il serraggio

- Caratteristiche prodotto:
- Flusso di scarico pari 43 l/m (0,72 l/s)
 - Adattabile a qualsiasi piatto doccia
 - Elevato deflusso per docce multigetto
 - Completamente ispezionabile
 - Guarnizioni bi-iniettate resistenti e performanti
 - Sistema autopulente
 - Certificato NF EN 274
 - Design innovativo
 - Installazione immediata

Totalmente ispezionabile



Scarico facilmente ispezionabile con una sonda snodata



Filtro trattiene capelli rimovibile



Sistema autopulente per evitare qualsiasi ostruzione




Ricambi Turb@flow²

Codice	€/pz.			Descrizione
X10CO03	27,09	1	-	(1) Cover ABS cromato
X10VG03	11,60	1	-	(2) Vite, ghiera e chiave

Turboflow

Pilette sifonate con velocità di scarico aumentata, brevetto Turbo

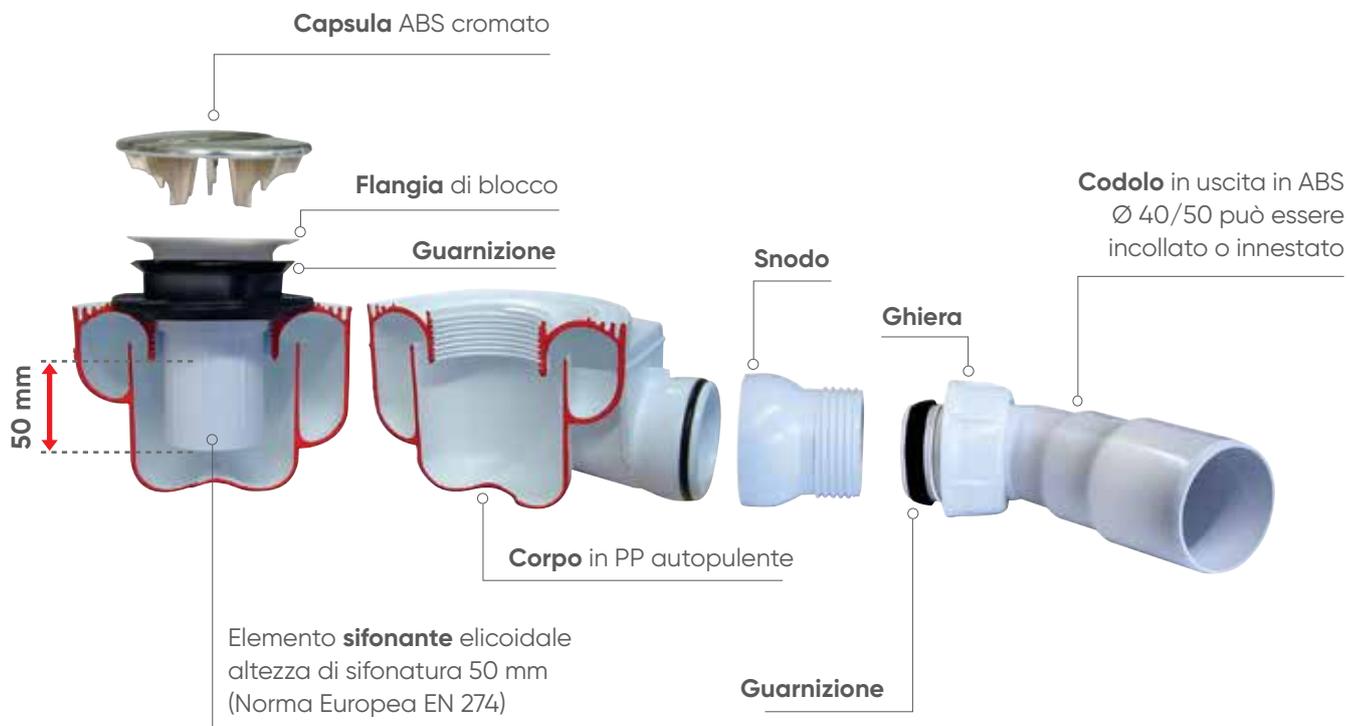

Caratteristiche prodotto:

- Aumento della velocità di scarico dei liquidi del 60%
- Corpo in polipropilene bianco sifonato ed autopulente
- Completamente ispezionabile e facile da pulire
- Uscita a snodo per consentire un'installazione ancora più semplice
- Non necessita l'acquisto di chiave per il serraggio che è data in dotazione in ogni confezione
- Regolabile in altezza
- Capsula di design in materiali di alta qualità (ottone o ABS cromato)
- Uscita con tre differenti soluzioni: Ø40 ad innesto o Ø40 e Ø50 ad incollaggio.

Il brevetto "Turbo" nasce dalla rivoluzionaria idea di aumentare la velocità di scarico nel piatto doccia.

Negli ultimi anni la dimensione dei piatti doccia è notevolmente aumentata, così come la portata d'acqua della doccia, che è diventato sempre più un locale attrezzato e dedito alla cura ed al benessere della persona.

In questa continua evoluzione della sala da bagno, poca importanza è stata data al sistema di scarico,

elemento essenziale della funzionalità ed estetica del bagno.

Lo spirito di cambiamento e l'intenzione di realizzare soluzioni sempre più funzionali e curate ha portato alla realizzazione del brevetto "Turbo" ed alla conseguente realizzazione di disparati articoli in linea con questo concetto.

Il brevetto "Turbo" consiste nell'aver concepito un corpo piletta dalla forma elicoidale in modo da aumentare la velocità dell'acqua nello scarico.

L'acqua seguendo questa particolare forma elicoidale aderisce alle pareti del sifone, creando così un **sistema di scarico "a vortice"** in grado di aumentare del 60% la velocità di scarico dei liquidi e di pulire con il passaggio dell'acqua il corpo stesso del sifone.

In tutta la gamma di soluzioni "Turbo" è stata data particolare attenzione all'estetica, disegnando particolari capsule dal design moderno.

La piletta sifonata "Turboflow" è stato il primo articolo realizzato seguendo il concetto "Turbo".




Piletta sifonata turboflow diametro 60

Codice	€/pz.			Caratteristiche
X102703	44,00	1	180	Capsula ABS cromato Sifonata ed ispezionabile Corpo in polipropilene bianco Codolo di uscita in ABS Scarica 54 L/min - Brevetto "Turbo" Uscita con snodo regolabile Uscita ad incollaggio Ø40 o Ø50 Con guarnizione Ø40 Completa di disco protettivo chiave per il serraggio inclusa



Piletta sifonata turboflow diametro 90

Codice	€/pz.			Caratteristiche
X102803	46,95	1	180	Capsula ABS cromato Sifonata ed ispezionabile Corpo in polipropilene bianco Codolo di uscita in ABS Scarica 54 L/min - Brevetto "Turbo" Uscita con snodo regolabile ad incollaggio Ø40 o Ø50 con guarnizione Ø40 Completa di disco protettivo chiave per il serraggio inclusa

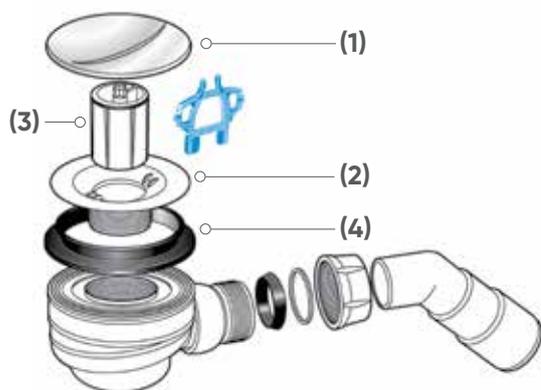

Ricambi per piletta sifonata piatto doccia "Turbo Flow"

Tipo	DN (mm)	Codice	€/pz.			Caratteristiche
1	50	CCTF50X*	-	1	-	Cappuccio abs cromato
1	63	CCTF63X	22,21	1	-	Cappuccio abs cromato
1	90	CCTF90X	26,21	1	-	Cappuccio abs cromato
2	50/63	CTFFBLC	11,07	1	-	Flangia di blocco
2	90	CFB900X	11,17	1	-	Flangia di blocco
3	-	CTFESIF	10,10	1	-	Elemento sifonante
4	50/63	CGA630X	1,84	1	-	Guarnizione
4	90	CGA900X	2,14	1	-	Guarnizione

*su richiesta

SUPER FLAT

Piletta piatti doccia Ultra Piatta



Piletta Sifonata Super Flat



Compatto, installalo in piatti doccia extra-piatti secondo le ultime tendenze del mercato.



Sistema fix, guarnizione integrata nel corpo per una tenuta perfetta
Installazione più veloce




Fissaggio rapido e sicuro grazie alla flangia di metallo con 3 viti



Piletta sifonata ad altezza ridotta Ø60 SUPER FLAT





Codice	€/pz.			Caratteristiche
NI12531	31,22	1	160	COVER in ABS cromato Ø85 Per piatti doccia foro ø60 mm Corpo in Polipropilene Bianco Sifone ispezionabile e rimovibile Uscita Ø40 con guarnizione - 1"1/2 Flangia di ancoraggio e viti in acciaio




Piletta sifonata ad altezza ridotta Ø90 SUPER FLAT



Codice	€/pz.			Caratteristiche
NI12519	42,43	1	160	COVER in ACCIAIO cromato Ø117 Per piatti doccia foro ø90 mm Corpo in Polipropilene Bianco Sifone ispezionabile e rimovibile Uscita Ø40 con guarnizione - 1"1/2 Flangia di ancoraggio e viti in acciaio

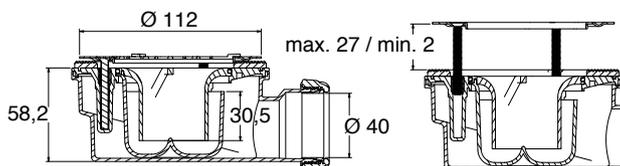

Ricambi piletta doccia SUPER FLAT

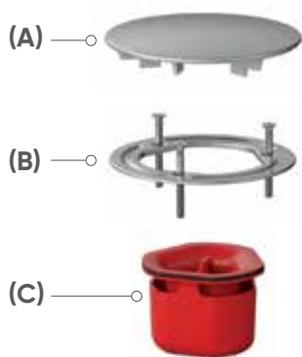

Codice	€/pz.			Caratteristiche
NI31621*	29,09	20	4.800	(A) Cover acciaio cromato Ø90
NI31616	15,43	10	-	(B) Flangia in metallo con 3 viti Ø90
NI31617*	11,07	10	2.400	(C) Sifone rosso Ø90
NI31644*	23,27	10	2.400	(A) Cover ABS cromato Ø60
NI31648*	12,34	10	-	(B) Flangia in metallo con 3 viti Ø60
NI31650*	11,07	30	7.200	(C) Sifone rosso Ø60 e Ø50
NI31645*	20,34	10	2.400	(A) Cover ABS cromato Ø50
NI31649*	11,56	10	-	(B) Flangia in metallo con 3 viti Ø50


*su richiesta

Pilette sifonate STANDARD



Piletta sifonata standard Ø60 (griglia inox)

Codice	€/pz.			Caratteristiche
X100503	19,48	1	360	GRIGLIA INOX Ø84 Sifonata Corpo in Polipropilene Bianco Base sifone ispezionabile Uscita Ø40 con guarnizione Spessore polipropilene 9 mm Completa di chiave per il serraggio

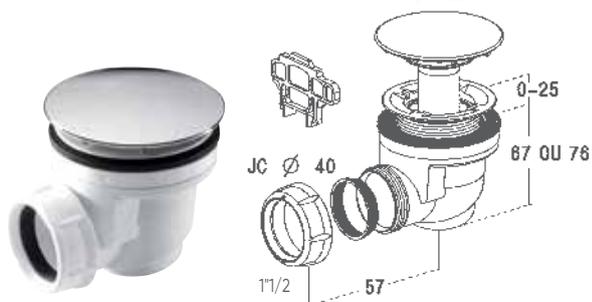

Piletta sifonata standard Ø60 (capsula in ABS)

Codice	€/pz.			Caratteristiche
NIPD584	21,00	1	360	Capsula in ABS cromato Sifonata Corpo in Polipropilene Bianco Base sifone ispezionabile Uscita Ø40 con guarnizione Spessore polipropilene 9 mm Completa di chiave per il serraggio



Piletta sifonata standard Ø90 (griglia inox)


Codice	€/pz.			Caratteristiche
NIPD695	24,16	1	240	Griglia in inox Ø115 Sifonata Corpo in Polipropilene Bianco Base sifone ispezionabile Uscita Ø40 con guarnizione



Piletta sifonata standard Ø90 (capsula in ABS)

Codice	€/pz.			Caratteristiche
X102503	30,19	1	300	Capsula in ABS cromato Ø115 Sifonata Corpo in Polipropilene Bianco Base sifone ispezionabile Uscita Ø40 con guarnizione

Sifoni tradizionali per bagno

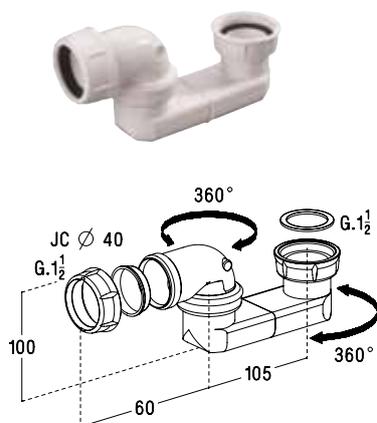

Sifone orientabile

Codice	€/pz.			Caratteristiche
C360503	9,59	1	810	polipropilene bianco Orientabile a 360° Entrata 1"1/2 Uscita Ø40 con guarnizione



Sifone orientabile

Codice	€/pz.			Caratteristiche
NIPD204	9,72	1	-	polipropilene bianco Orientabile a 360° Entrata 1"1/2 Uscita Ø40 con guarnizione



Sifone

Codice	€/pz.			Caratteristiche
NICA146	7,12	25	900	polipropilene bianco Orientabile a 360° Entrata 1"1/2 Uscita Ø40 con guarnizione

Sifoni e Pilette

SERIE DESIGN SIFONI




Sifone lavabo in ABS cromato Ø32

Codice	€/pz.			Caratteristiche
SIFIABS	25,54	1	-	ABS cromato Attacco 1"1/4 Uscita scarico Ø32 Sifonato ed ispezionabile Completa di attacco murale con rosone



Sifone lavabo in ABS cromato Ø40

Codice	€/pz.			Caratteristiche
XSCL4CR	45,14	1	450	ABS cromato Attacco 1"1/4 Uscita scarico Ø40 Sifonato ed ispezionabile Completa di attacco murale con rosone

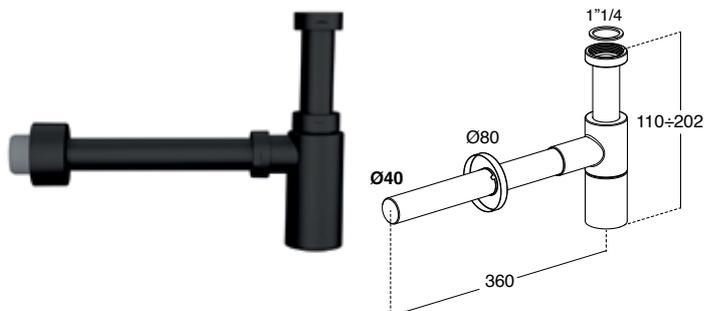

Sifone lavabo Black Matt

Novità

Codice	€/pz.			Caratteristiche
NI01616	47,77	6	108	ABS NERO OPACO Attacco 1"1/4 Uscita scarico Ø40 Sifonato ed ispezionabile Completa di attacco murale con rosone



Sifone lavabo in ottone cromato


Codice	€/pz.			Caratteristiche
NIL3520	72,52	1	224	Ottone cromato Attacco 1"1/4 Uscita scarico Ø32 Sifonato ed ispezionabile Completa di attacco murale con rosone



Sifone lavabo in ottone cromato salvaspazio

Codice	€/pz.			Caratteristiche
NIL3550	70,94	1	-	Ottone cromato Attacco 1"1/4 Uscita scarico Ø32 Sifonato ed ispezionabile Completa di attacco murale con rosone Salvaspazio

SERIE **BASIC** SIFONI

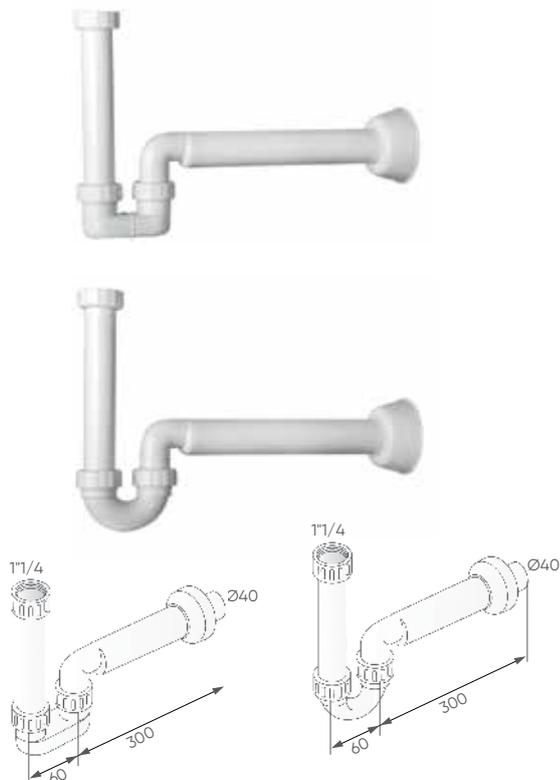

Sifoni a "P" minimo ingombro per lavabo e bidet

Codice	€/pz.			Caratteristiche
NISIFIP	13,33	30	-	Polipropilene bianco Attacco 1"1/4 Uscita scarico Ø40 Sifonato ed ispezionabile Completa di attacco murale con rosone
SIFIPBD	13,33	30	-	Polipropilene BIANCO Attacco 1"1/4 Uscita scarico Ø40 Sifonato ed ispezionabile Completa di attacco murale con rosone

Sifone flessibile allungabile




Dim.	Codice	€/pz.			Caratteristiche
Diam. 32/40-1" 1/4	X253203	8,13	20	-	ALLUNGABILE da 330 mm a 830 mm Tubo flessibile in PP copolimero Ghiera mobile in ottone pressofuso Raccordi stampati sul tubo flessibile
Diam. 40/50-1" 1/2	X254503	8,13	10	520	Utilizzabile ad elevate temperature




Sifone bottiglia a una vasca

Codice	€/pz.			Caratteristiche
FBOT1V3	10,69	1	240	CORPO IN Polipropilene bianco Con attacco lavastoviglie Tubo di scarico Ø40 (1"1/2)

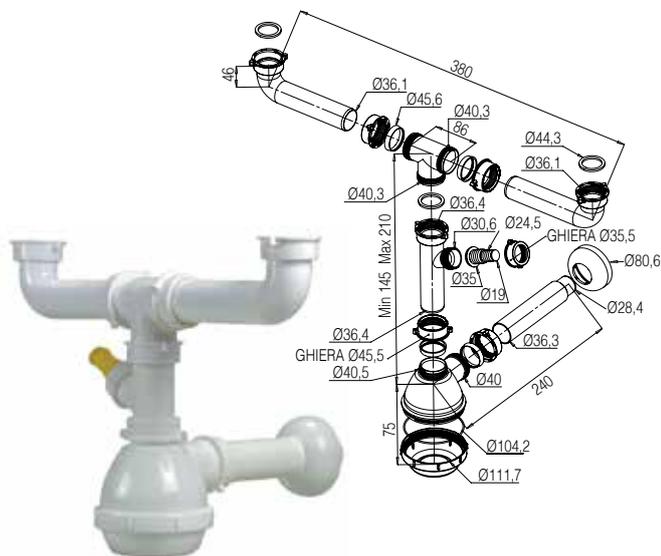

Sifone bottiglia a due vasche

Codice	€/pz.			Caratteristiche
FBOT2V3	13,60	1	160	CORPO IN Polipropilene bianco Sifone in polipropilene Per lavelli a due vasche Con attacco lavastoviglie Tubo di scarico Ø40 (1"1/2)

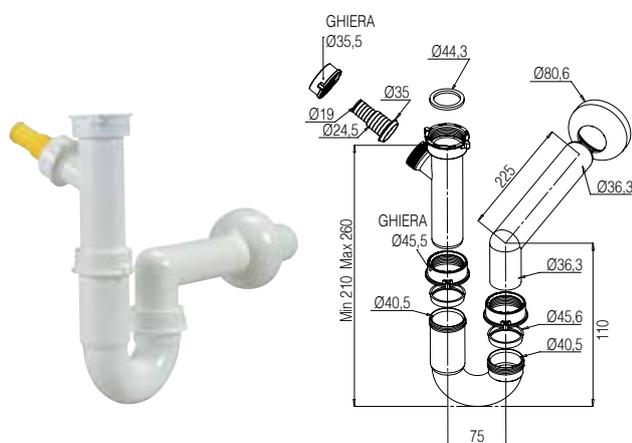


Sifone a "S" 1 via con 1 attacco lavastoviglie

Codice	€/pz.			Caratteristiche
FSIF1V3	9,05	1	280	CORPO IN Polipropilene bianco Sifone a "S" in polipropilene Per lavelli a una vasca Con attacco lavastoviglie Tubo di scarico Ø40 (1"1/2)




Sifone salvaspazio 1 via con 1 attacco lavastoviglie

Codice	€/pz.			Caratteristiche
FSALIV3	10,77	1	200	CORPO IN Polipropilene bianco Sifone salvaspazio in polipropilene per lavelli ad 1 vasca Con attacco lavastoviglie Tubo di scarico Ø40 (1"1/2)

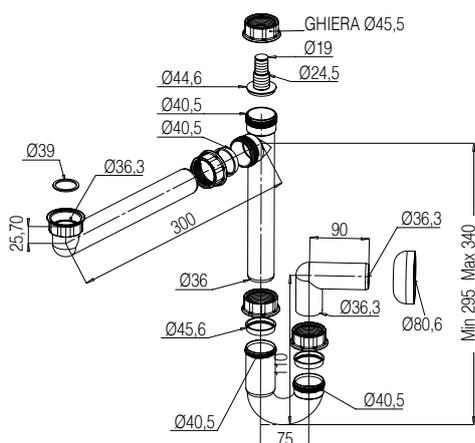


Sifone salvaspazio a due vasche

Codice	€/pz.			Caratteristiche
S2LAVPN	21,21	1	120	CORPO IN Polipropilene bianco Sifone salvaspazio in polipropilene per lavelli a 2 vasche Con 2 attacchi lavastoviglie Tubo di scarico Ø40 (1"1/2)

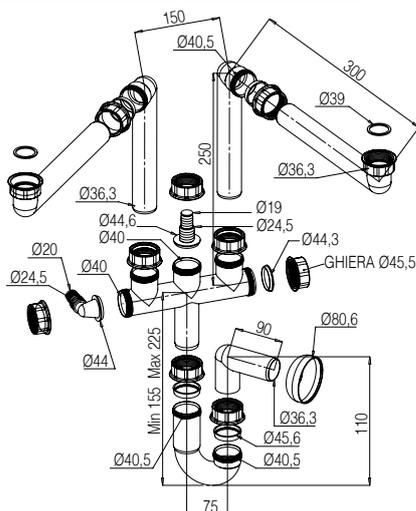


SERIE DESIGN PILETTE



Piletta lavabo 1"1/4

Codice	€/pz.			Materiale
NIL3218	49,23	1	-	Corpo ottone cromato Cover in acciaio

Con troppo pieno
Sistema di chiusura Klik-Clak



Piletta lavabo 1"1/4

Codice	€/pz.			Materiale
NIL2264	47,74	1	-	Corpo ottone cromato Cover in acciaio

Senza troppo pieno

SERIE BASIC PILETTE



Piletta per lavello in ceramica

Codice	€/pz.			Caratteristiche
PLAVCEM	7,74	1	600	Tappo con maniglia Piletta in polipropilene senza troppo-pieno Per lavelli in ceramica Gattinara in acciaio inox 18/8 Raccordo Ø 1"1/2 Piletta Ø 2"



Piletta per lavello inox (tappo cestello)


Codice	€/pz.			Caratteristiche
NIPLAVC	30,26	45	1.080	Tappo cestello Piletta lavello con cestino PLAVC In polipropilene senza troppo-pieno Per lavelli in acciaio inox Gattinara in acciaio inox 18/8 Raccordo Ø 1"1/2 Piletta Ø 3" 1/2



Piletta con troppo pieno per lavello inox

Codice	€/pz.			Caratteristiche
PLAVCTP	36,21	1	600	Tappo cestello Piletta lavello con cestino In polipropilene con troppo-pieno Per lavelli in acciaio inox Gattinara in acciaio inox 18/8 Raccordo Ø 1"1/2 Piletta Ø 3"1/2 2 guarnizioni per troppo-pieno

SERIE KIT VASCA

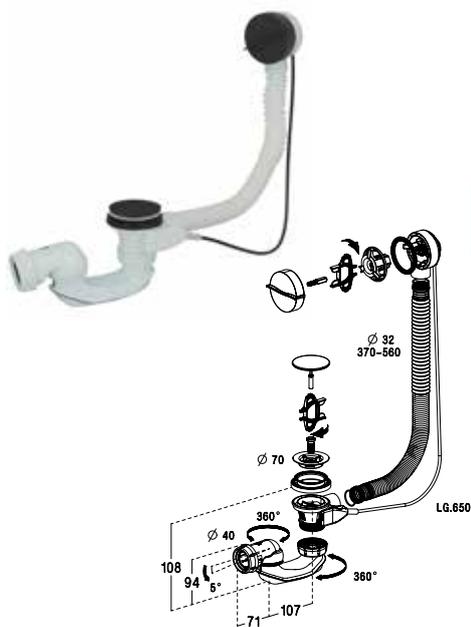

Kit vasca Black Matt

Novità

Codice	€/pz.			Caratteristiche
NITBR08	56,17	1	-	PIATTELLO pileta Ø 70 - NERO OPACO Manopola comando in ABS cromato Corpo pileta in polipropilene bianco Tubo comando in polipropilene con cavo inox autolubrificante (65 cm) Sifone piatto orientabile Uscita Ø40 con guarnizione



Kit vasca automatico


Codice	€/pz.			Caratteristiche
NITBR07	54,27	1	-	PIATTELLO pileta Ø 70 - INOX Manopola comando in ABS cromato Corpo pileta in polipropilene bianco Tubo comando in polipropilene con cavo inox autolubrificante (65 cm) Sifone piatto orientabile Uscita Ø40 con guarnizione



Piletta vasca con comando automatico


Codice	€/pz.			Foro (mm)	Caratteristiche
NICV000	38,72	10	240	60	PIATTELLO pileta INOX Corpo pileta in polipropilene bianco Tubo troppo pieno flessibile Borchia troppo pieno in ABS cromato Meccanismo di apertura automatico Uscita 1"1/2

Sifone lavatrice estraibile a montaggio facilitato

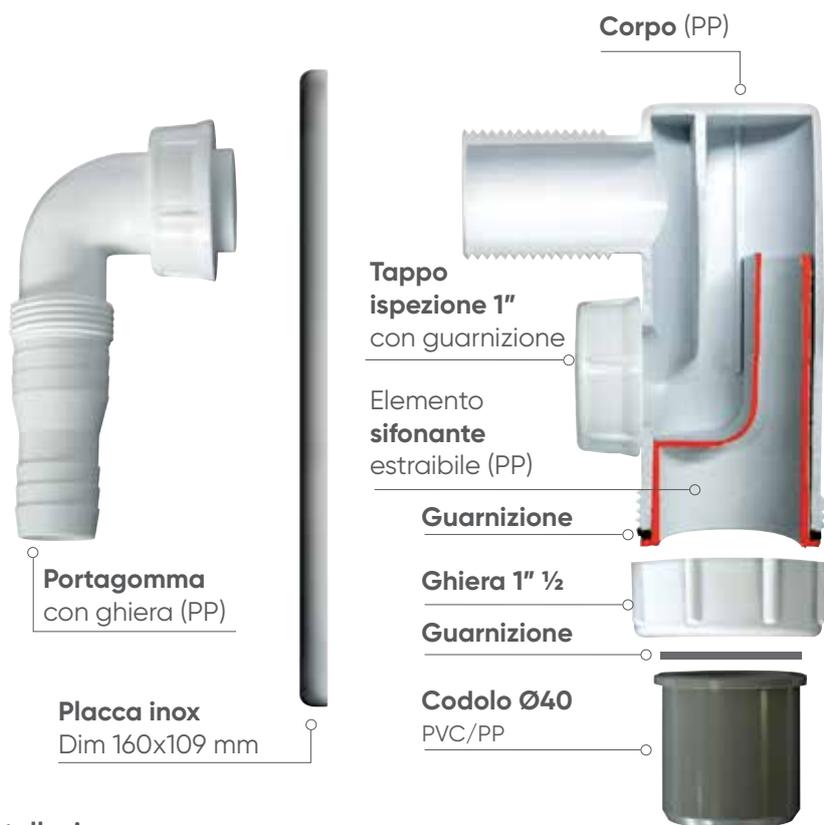

- Corpo in polipropilene bianco
- Piastra in acciaio inox
- Portagomma trivalente
- Uscita: Ø 40 maschio
- Corpo scomponibile
- Completamente estraibile dal muro
- Tappo di ispezione da 1"
- Imballo a cassaforma per facilitare l'installazione

Installazione



Ricambi

Tipo	Codice	€/pz.			Caratteristiche
1	CP1080X	6,81	1	-	Placca inox sifone lavatrice (dimensione: 160 x 109 mm)
2	B653303	3,11	1	-	portagomma trivalente
3	B652203	1,07	1	-	ghiera bloccaggio 1"
4	B655503	5,41	1	-	Controghiera

Sifone per lavatrice CUBO REDI (codolo in PVC)



Codice	€/pz.			Caratteristiche
1999903	25,78	8	416	CORPO IN Polipropilene bianco Codolo in PVC Piastra in acciaio inox 160x109 mm Portagomma trivalente Tappo d'ispezione da 1" Filetto da 1" riducibile Uscita: Ø40 maschio con codolo in PVC ad incollaggio o innesto Attacco: 1"1/2 Imballo a cassaforma per facilitare l'installazione

Sifone per lavatrice CUBO REDI (codolo in PE)



Codice	€/pz.			Caratteristiche
199PE03	25,78	6	312	CORPO IN Polipropilene bianco Codolo in PE Piastra in acciaio inox 160x109 mm Portagomma trivalente Tappo d'ispezione da 1" Filetto da 1" riducibile Uscita: Ø40 maschio con codolo in PE da saldare o innesto Attacco: 1"1/2 Imballo a cassaforma per facilitare l'installazione

Sifoni per lavatrice in PP bianco




Codice	€/pz.			Caratteristiche
19999S3	24,97	1	780	CORPO IN Polipropilene bianco Codolo in PVC Piastra in acciaio inox Filetto da 1" riducibile Uscita: Ø40 con codolo in PVC o PE Attacco: 1"1/2

Sifoni per lavatrice in PP nero



Codice	€/pz.			Caratteristiche
C13PEAI	16,58	15	-	Corpo in polietilene NERO Piastra in acciaio inox Tappo di ispezione Uscita Ø40 e Ø50 Attacco 1"1/2 Lunghezza uscita regolabile Completo di copertura in polistirolo

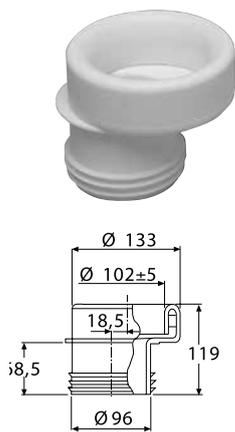

Adattatore eccentrico

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
96	IADEC96	10,11	6	360

Spostamento 25 mm



Adattatore concentrico

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
96	IADCO96	9,05	6	360



Manicotto wc per ristrutturazioni

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
100 - 110	RIPFLEX	76,77	1	84

Ideale nelle ristrutturazioni

Manicotto WC ideale nella sostituzione dei sanitari a pavimento con sanitari sospesi. La sua particolare conformazione permette di collegarsi alla colonna preesistente con ingombri ridotti.

