


FROAV – Valvola a clapet DN 32:400

Valvola a clapet in PVC-U, senza molla, serie ANSI150.

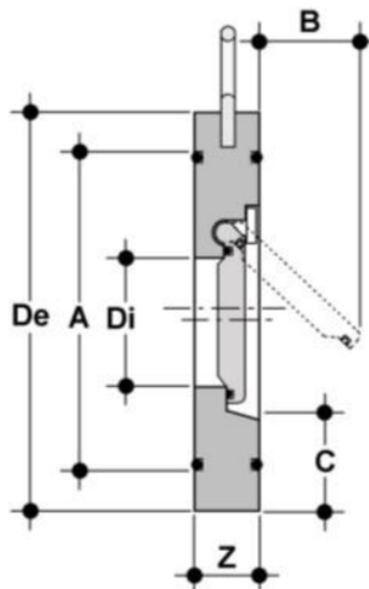

EPDM

Codice	d	DN	PN	product.detail.attribute.De ANSI150	Z	Di	A	B	C	g
FROAV112E	1"1/2	40	10	83	16	22	72	25	28	160
FROAV816E	16"	400	5	514	65	310	467	285	50	12975
FROAV814E	14"	350	5	451	49	266	416	245	44	7855
FROAV812E	12"	300	5	410	45	227	363	215	41	5350
FROAV810E	10"	250	5	340	40	192	312	180	41	3540
FROAV800E	225	200	6	279	34	154	255	152	38	2130
FROAV200E	2"	50	10	105	18	32	86	37	29	260
FROAV600E	6"	150	6	222	26	105	197	100	40	1120
FROAV500E	5"	125	10	197	23	92	173	94	35	760
FROAV400E	4"	100	10	175	23	70	146	77	31	560
FROAV300E	90	80	10	137	20	54	119	61	32	400
FROAV212E	2"1/2	65	10	124	20	40	105	50	31	330
FROAV114E	1 1/4"	32	10	74	15	18	59	22	25	140

FKM

Codice	d	DN	PN	product.detail.attribute.De ANSI150	Z	Di	A	B	C	g
FROAV112F	1"1/2	40	10	83	16	22	72	25	28	160



FROAV - Valvola a clapet DN 32:400

Codice	d	DN	PN	product.detail.attribute.De ANSI150	Z	Di	A	B	C	g
FROAV114F	1 1/4"	32	10	74	15	18	59	22	25	140
FROAV200F	2"	50	10	105	18	32	86	37	29	260
FROAV212F	2 1/2"	65	10	124	20	40	105	50	31	330
FROAV300F	3"	80	10	137	20	54	119	61	32	400
FROAV400F	4"	100	10	175	23	70	146	77	31	560
FROAV500F	5"	125	10	197	23	92	173	94	35	760
FROAV600F	6"	150	6	222	26	105	197	100	40	1120
FROAV800F	8"	200	6	279	34	154	255	152	38	2130
FROAV810F	10"	250	5	340	40	192	312	180	41	3540
FROAV812F	12"	300	5	410	45	227	363	215	41	5350
FROAV814F	14"	350	5	451	49	266	416	245	44	7855
FROAV816F	16"	400	5	514	65	310	467	285	50	12975



FROAV – Valvola a clapet DN 32:400

- **Supporto metallico per il corretto e semplice centraggio** della valvola durante la fase di installazione
- Possibilità di installazione sia in verticale sia in orizzontale
- **Disponibilità di versioni con molle in acciaio INOX 315 ed in Hastelloy per applicazione anche con fluidi corrosivi**
- **Sistema di tenuta mediante o-ring** per un ottima tenuta e installazione senza guarnizioni piane