


# POWER-LOCK VDA PN10 - Curva 45°

Curva POWER-LOCK a pressione VDA, blu Ral 5010, 45 GRADI, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK™.

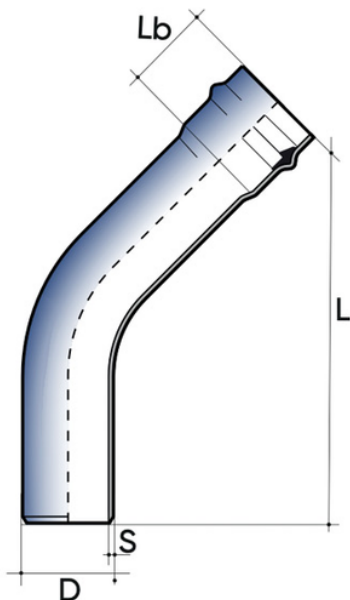

Codice	D (mm)	S (mm)	Lb (mm)	Q.tà x pallet
PBVDAPN10063F4L	63	2,1	110	80
PBVDAPN10075F4L	75	2,3	120	80
PBVDAPN10090F4L	90	2,6	130	80
PBVDAPN10110F4L	110	3,1	130	60
PBVDAPN10125F4L	125	3,5	150	45
PBVDAPN10140F4L	140	3,9	160	35
PBVDAPN10160F4L	160	4,5	165	25
PBVDAPN10200F4L	200	5,6	180	*
PBVDAPN10225F4L	225	6,3	200	*
PBVDAPN10250F4L	250	7,0	210	*
PBVDAPN10280F4L	280	7,8	210	*
PBVDAPN10315F4L	315	8,8	230	*
PBVDAPN10355F4L	355	9,9	250	*
PBVDAPN10400F4L	400	11,2	250	*

# POWER-LOCK VDA PN10 - Curva 45°

- **Gamma dimensionale:** d 63 ÷ 400 (mm); Gradi: 45°
- **Pressione nominale:** PN10
- **Campo di temperatura:** 0 °C ÷ 60 °C
- **Standard di accoppiamento:** GIUNZIONE FORSHEDA, incollaggio su richiesta
- **Riferimenti normativi:** Curve prodotte a partire da tubi certificati:
  - KQ KIWA QUALITY KIP-105133- BSPAS27
  - D.M. N°174/2004-potabilità
  - UNIEN 1622- soglia odore e sapore
- **Materiale raccordi:** PVC-A colore BLU RAL 5010