


# Campana sifonante per prolunghe PP

I pozzetti monolitici, coperchi e accessori REDI possono essere utilizzati come camera di ispezioni per acque chiare e pluviali o come scatola di ispezione per derivazioni elettriche o messa a terra.

Utilizzo: La campana garantisce sifonatura e ispezionabilità.

Montaggio: la campana sifonante va installata nei pozzetti senza fondo sugli appositi bordi di battuta.

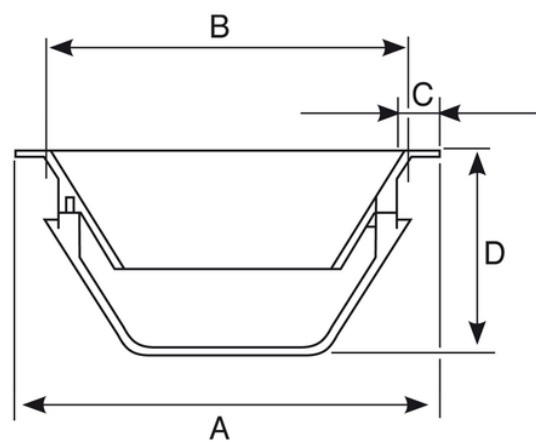

Codice	RAL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Dim (mm)	D (mm)	Materiale
E275504	7035	249	238	5	300x300	160	PP
E276604	7035	348	308	15	400x400	210	PP