

100 Canale modulare BASSO


La vasta gamma di canali grigliati REDI permette di risolvere tutte le problematiche di drenaggio di acque meteoriche all'interno di parcheggi, cortili, piazzali, garage ecc.

Utilizzo: drenaggio di acque piovane per terrazzi, balconi, parcheggi multipiano e in tutti i casi di soletta bassa.

Caratteristiche:

- piedini di fissaggio (predisposti per chiodi o tasselli)
- asole laterali per un miglior ancoraggio al cemento
- incastro modulare con piolini
- predisposta per il fissaggio con viti della copertura
- possibilità di incollare gli elementi per garantire la tenuta idraulica.

N.B. Per collegare le canaline in PVC tra loro, utilizzare la colla specifica per PVC (Codice COLLA00 - COLLA25 - COLLA12).

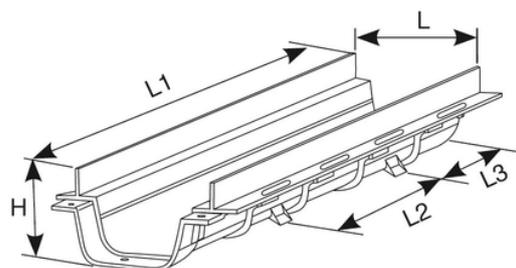

Codice	RAL	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Materiale
E1810B4	7035	50	100	500	200	150	PVC