

130 Griglia pedonale

La vasta gamma di canali grigliati REDI permette di risolvere tutte le problematiche di drenaggio di acque meteoriche all'interno di parcheggi, cortili, piazzali, garage ecc.

Marcatura CE

Classe A15

Norma EN124

Utilizzo: copertura pedonale drenante di canali 130.




Applicazione: pavimentazioni zona piscina, zona doccie.

Caratteristiche:

- calpestabile a piedi nudi
- antiscivolo grazie alla superficie zigrinata
- dotata di perni di accoppiamento
- predisposta per bloccaggio con viti al canale.

Campo di applicazione: aree pedonali.

Durabilità: le caratteristiche del PVC e il design costruttivo conferiscono a questo prodotto un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e garantiscono stabilità dimensionale nel tempo.

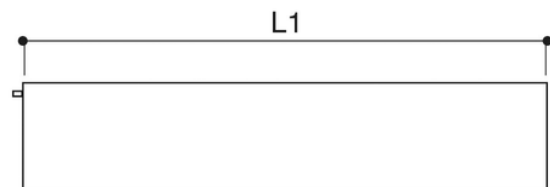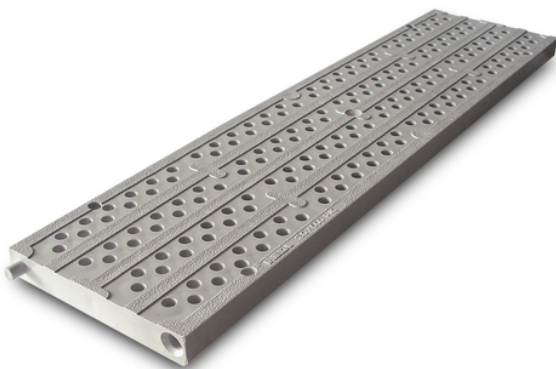

Codice	RAL	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	l/s	Materiale
W721503	9016	20	130	500	1,2	PVC
W721504	7035	20	130	500	1,2	PVC