


# Chiusino sifonato in PVC 100 (attacco orizzontale)

I chiusini REDI sono particolarmente indicati per la raccolta e il drenaggio di acque piovane e acque bianche. Possono essere installati in aree esterne come cortili, garage, balconi, sottotetti o in aree interne come locali pubblici, cucine industriali, docce collettive, ecc..

Utilizzo: raccoglitore sifonato di acque bianche e di lavaggio particolarmente indicato per locali pubblici, cucine, docce collettive.

Altre caratteristiche:

- facile pulizia e ispezionabilità (il gruppo sifonante è completamente estraibile).
- l'elemento quadro può ruotare per adattarsi alla geometria del rivestimento.

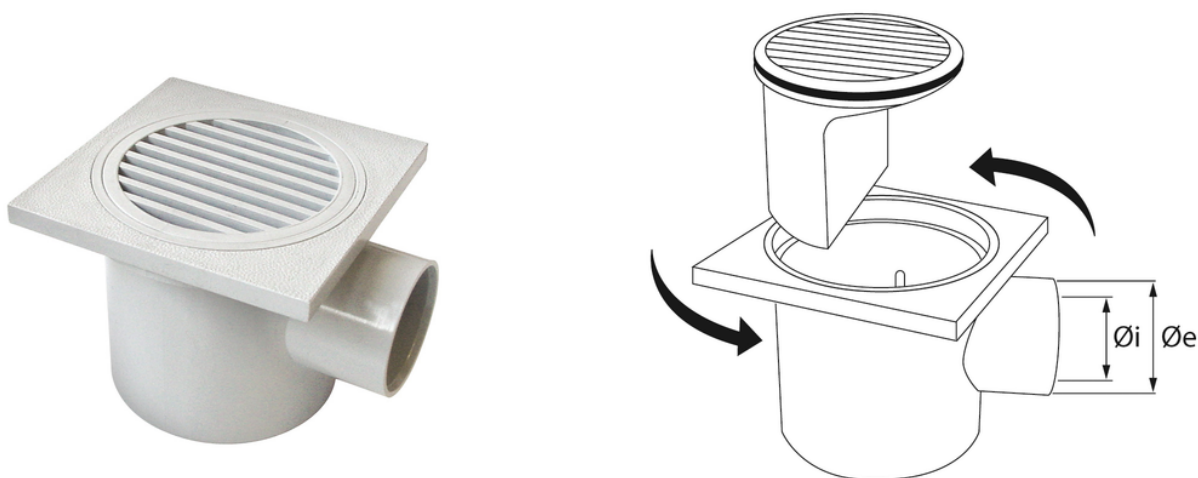

| Codice  | H (mm) | Dim (mm) | Ø Esterno | Ø Interno | l/s | Materiale |
|---------|--------|----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| 0210304 | 82     | 100      | 40        | 32        | -   | PVC       |
| 0210404 | 82     | 100      | -         | 40        | 0,3 | PVC       |