


## Derivazioni ridotte 45° M/F

I raccordi in PVC REDI sono adatti al convogliamento di:

- Ventilazioni di condotte
- Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste).
- Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Marcatura conforme alla Norma IIP UNI EN1329.

Note: Giunzione ad innesto con guarnizione O-Ring premontata e prelubrificata.

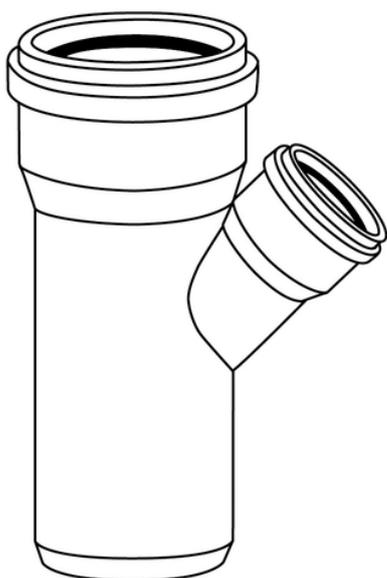

Codice	Colore	DN (mm)	DN1 (mm)
0831011	Rosso RAL 8023	100	40
0833011	Rosso RAL 8023	100	50
0315111	Rosso RAL 8023	110	75
D312611	Rosso RAL 8023	110	63
D312811	Rosso RAL 8023	110	100
D312711	Rosso RAL 8023	125	75